



## Módulos de relevador

Modelo	Voltaje poder	Voltaje activar	Amp	Nu. de relés
<b>SR-2206-C5AQ</b> <i>Alta resistencia</i>	6/12 V C.C.	6/12 V C.C.	5A	1 (DPDT)
<b>SR-2212-C5AQ</b> <i>Alta resistencia</i>	12/24 V C.C.	12/24 V C.C.	5A	1 (DPDT)
<b>SR-1212-C2ALQ</b> <i>Corriente bajo, alta sensibilidad</i>	12/24 V C.C.	3~24 V C.C.	2A	1 (DPDT)
<b>SR-1212-C7ALQ</b> <i>Alta resistencia, alta sensibilidad</i>	12/24 V C.C.	3~24 V C.C.	7A	2 (SPDT)
<b>SR-2112-C7AQ/10*</b> <i>Alta resistencia</i>	12/24 V C.C.	12/24 V C.C.	7A	1 (SPDT)


\*Paquete despegable de 10 unidades



SR-2206-C5AQ



SR-2212-C5AQ




SR-1212-C2ALQ



SR-1212-C7ALQ

### Características:

- Módulos de relevador para cualquier aplicación donde relevadores sean requeridos.
- Relevadores ya son alambrados para instalación fácil.
- Terminales de tornillo permiten instalación fácil sin soldar u otra conexiones que consumen tiempo.
- Selección grande: Escoja relevador soltero o doble, operación de corriente bajo o alta resistencia, y alta sensibilidad o sensibilidad normal.
- SR-2112-C7AQ/10: Enviado con 10 relevadores en cada tabla, que se pueden despegar facilmente para uso individual.

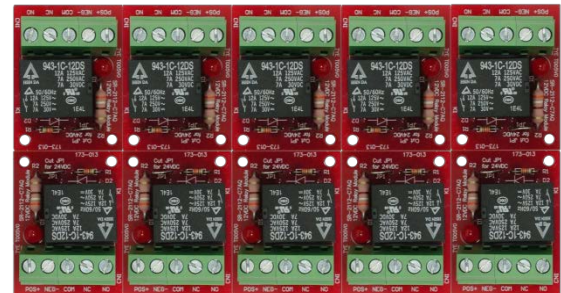

SR-2112-C7AQ/10

(Se venden en paquetes despegables de 10 unidades)

### Especificaciones:

	SR-2206-C5AQ	SR-2212-C5AQ	SR-1212-C2ALQ	SR-1212-C7ALQ	SR-2112-C7AQ/10
Voltaje de poder	6/12 V C.C.	12/24 V C.C.	12/24 V C.C.	12/24 V C.C.	12/24 V C.C.
Voltaje de activar	6/12 V C.C.	12/24 V C.C.	3~24 V C.C.	3~24 V C.C.	12/24 V C.C.
Seleccionar voltaje	Detección auto.	Alambre	Detección auto.	Alambre	Alambre
Tipo de relevador	DPDT	DPDT	DPDT	SPDT	SPDT
Amp	5A	5A	2A	7A	7A
Cantidad de reles	1	1	1	2	1
Consumo de corriente	70mA@6V C.C. 80mA@12V C.C.	70mA@12V C.C.	15mA@12V C.C. 18mA@24V C.C.	60mA@12/24 V C.C.	35mA@12V C.C. 40mA@24V C.C.
Tamaño	2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "x <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (70x48x20mm)		2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> "x <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (70x50x20mm)		2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "x1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> "x <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (60x40x20mm)

**SECO-LARM® U.S.A., Inc.**

16842 Millikan Ave, Irvine, CA 92606

Phone: 949-261-2999 | 800-662-0800 Fax: 949-261-7326

Website: [www.seco-larm.com](http://www.seco-larm.com) Email: [sales@seco-larm.com](mailto:sales@seco-larm.com)



Copyright 2015 © SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

Todas las marcas son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o de sus respectivos propietarios.

La política de SECO-LARM es de desarrollo continuo. Por tal razón, SECO-LARM reserve el derecho de cambiar los precios y las especificaciones sin previo aviso. SECO-LARM no se responsabiliza por errores de impresión.

**ENFORCER® SECO-LARM CRIMEBUSTER® CBA SLI**