

Convertidor BNC a VGA

VC-1BAQ


Convierte casi cualquier monitor LCD en un monitor de seguridad. El convertidor permite visualizadores con una entrada VGA para desplegar señales de video provenientes de un conector BNC.

Características:

- ▶ Ahora con monte de VESA.
- ▶ Compatible con NTSC o PAL.
- ▶ Conector BNC bañado en oro.
- ▶ Entrada de video autoconfigurable.
- ▶ Funciones desplegadas en la pantalla (OSD): color, contraste, tinte y brillo.
- ▶ Tamaño compacto, perfecto para una fácil y rápida instalación de conexión.

Muestra de aplicación:

5VDC Adaptor de alimentación
(Incluido)

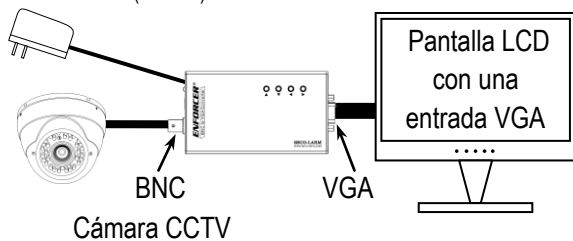

Especificaciones:

Señal de entrada	Video compuesto 1Vp-p 75 ohms receptáculo BNC
Señal de salida	VGA: 0.7 Vp-p RGB, perno femenino D-sub 15
Consumo de corriente	200mA@5VDC
Resolución máxima	NTSC: 720x480, PAL: 720x576
Fuente de alimentación	500mA@5VDC, receptáculo de 2.5mm (adaptor incluido)
Dimensiones	5 ³ / ₄ " x 2 ¹¹ / ₁₆ " x 1 ¹ / ₈ " (145 x 67 x 27.5mm)
Peso	7.8-oz (220g)

SECO-LARM

16842 Millikan Avenue
Irvine, CA 92606

Tel: 1-949-261-2999

1-800-662-0800


Fax: 1-949-261-7326



Ahora con monte de VESA


Para montar monitores de LCD con o sin brazos de montaje.

Aplicaciones usando
un soporte de monitor



Montaje con 4 tornillos para
monitores en gradas

Aplicaciones usando
un brazo de montar



Montaje con 2 tornillos para
monitores en brazos de montar

Web: www.seco-larm.com

Email: info@seco-larm.com



Copyright © 2011
SECO-LARM U.S.A, Inc
Todos derechos reservados