

Fuentes de alimentación de 12VCD con fusibles tipo cuchilla

- EVP-1SD2B4ULQ** 4 salidas @12VCD (2 Amperes*)
EVP-1SD4B9ULQ 9 salidas @12VCD (4 Amperes*)
EVP-1SD6BHULQ 16 salidas @12VCD (6 Amperes*)

Las fuentes de alimentación de CCTV de ENFORCER ahora están disponibles con fusibles tipo cuchilla. Por diseño, un fusible tipo cuchilla tiene un tiempo de respuesta rápido similar al de un fusible de vidrio. Cada fusible tiene un codificado de colores, con la finalidad de lograr instalaciones y revisiones simples. Los fusibles tipo cuchilla son de fácil adquisición, haciendo su reemplazo muy sencillo.

Características:

- ▶ Voltaje de salida ajustable para compensar la caída de voltaje (6/12/24 VCD).
- ▶ Cada salida se conecta individualmente con fusibles.
- ▶ Fusibles de salida con capacidad nominal de 1A@250VCA.
- ▶ LED rojo indicador de estatus individual para cada salida.
- ▶ Interruptor de alimentación principal para encender/apagar la alimentación a las salidas.
- ▶ Cargador de batería de respaldo integrado.

Alimentación:

- ▶ 120VCA, 60Hz. Transformador de alimentación aprobado por UL.
- ▶ Hasta 6 Amperes continuos (modelo respectivo, consulte la tabla más abajo).
- ▶ Fusible principal con capacidad nominal de 5A@250VCA. (3A para EVP-1SD2B4UL)
- ▶ Fusible de repuesto y 6 pies (1.8 m.) de cable de alimentación incluidos.

Carcasa:

- ▶ Caja de acero de uso duro para proteger las conexiones de alimentación. Cubierta de acero removible para un fácil acceso.
- ▶ Agujeros de ventilación para prevenir la acumulación del calor.
- ▶ Agujeros preperforados en la cubierta para un sujetador excéntrico opcional.
- ▶ Bloque de terminales de CA para una sencilla conexión al cable de alimentación.

Especificaciones:

Especificaciones	B4UL	B9UL	BHUL
Número de salidas	4	9	16
Corriente de salida total	2A	4A	6A
Capacidad nominal del fusible principal	3A@250VCA	5A@250VCA	
Capacidad nominal del fusible de salida	1A		

*Corriente de salida continua total máxima. Cada salida está conectada a un fusible de 1 Amper.

SECO-LARM
16842 Millikan Avenue
Irvine, CA 92606

Tel: 1-949-261-2999
1-800-662-0800
Fax: 1-949-261-7326


Página de internet: www.seco-larm.com
Correo electrónico: info@seco-larm.com



Copyright © 2010
SECO-LARM U.S.A, Inc.
Todos los derechos reservados

Fusibles tipo cuchilla

- ▶ Respuesta más rápida.
- ▶ Codificado de colores.
- ▶ Fácil de reemplazar.

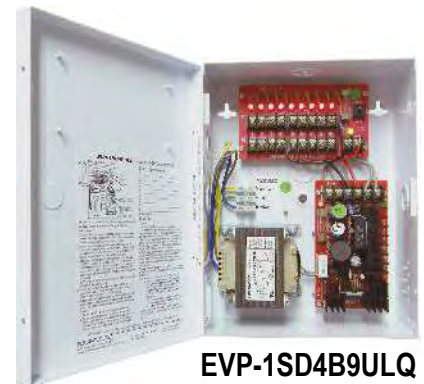

EVP-1SD4B9ULQ

10"x7³/₄"x3¹/₂"
(254x197x89 mm)



EVP-1SD6BHULQ

12⁷/₁₆"x12³/₁₆"x3⁹/₁₆"
(316x310x90 mm)