


ENFORCER®

SA-025Q Temporizador

El módulo programable de tiempo modelo SA-025Q es conveniente para una amplia extensión de seguridad regulada por tiempo y operaciones de control de acceso, así como en medir el tiempo para asegurar puertas, en sirenas o campanas, etc. Entrada de voltaje autosensitivo e interruptores DIP para hacer la programación y una instalación más fácil.

- Se ajusta de 1 seg. a 60 min.
- Disparo por voltaje positivo (+), cerrado por contactos secos o abriendo por contactos secos.
- Relevador programable para activar el comienzo o el final del ciclo de tiempo.
- El relevador también puede ser ajustado para activarse por un seg. al final del ciclo de tiempo.
- Relevador programable para pulso de activación (destello).
- Función de reajuste integrado, manualmente reajusta el ciclo de tiempo.
- Relevadores en forma de "C", proporción 8A @ 120VAC/24VDC.
- LED indica si el relevador esta energizado.
- Operación (auto sensitivo) 12VDC/24VDC.
- Corriente - 3mA (auxiliar) o 40mA (relevador energizado).
- Medidas de la placa - 2 7/8" x 2 1/2" (73 x 63 mm).
- Funciones programables por medio de interruptores DIP - no necesita extensión para cortar.

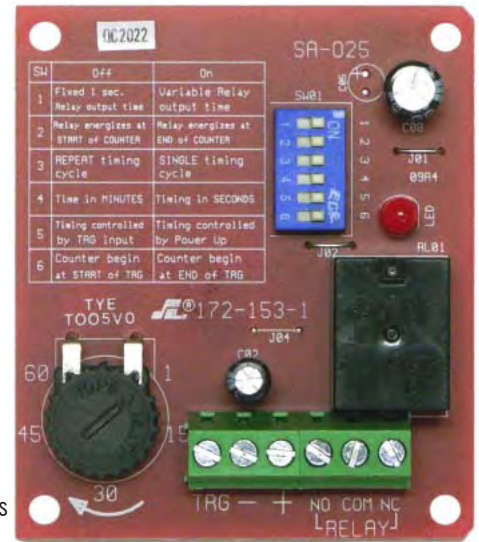

Posiciones de los Interruptores DIP

Interruptor	Función	ON	OFF
#1	Cuándo mide el tiempo	Al final del disparo	Al comienzo del disparo
#2	Cómo mide el tiempo	Cuando el módulo esta encendido	Conectando (+) al disparo
#3	Seleccionar el tiempo	En segundos	En minutos
#4	Salida para relevador estable o pulso/destello?	Salida del relevador estable	Salida pulso/destello
#5	Salida del relevador	Empieza al final del periodo de tiempo	Empieza al principio de periodo de tiempo
#6	Modo relevador de salida, demorada o instantánea	Salida instantánea	Salida demorada

Otros Productos Disponibles de SECO-LARM

Fuentes de Poder - Cargadores y Adaptadores AC



ST-1206-1.5A



ST-2406-2A



ST-2406-3A



ST-2406-5A

Modelo #	Voltaje DC	Corriente (continua)	Corriente (max)
ST-1206-1.5A	6,12	1.5A	2.0A
ST-2406-2A	6,12,24	1.5A	2.0A
ST-2406-3A	6,12,24	2.5A	3.0A
ST-2406-5A	6,12,24	4.0A	5.0A

Tarjeta con Relay

SR-2224-C5

- Relay 5-Amp, DPDT, Forma "C".
- Operación 6/12/24 VDC.
- LED para indicar poder.
- Relay puede ser cableado para intercambiar carga, contacto seco, revertir polaridad, tomar línea, etc.



Además de muchos mas productos de seguridad comercial, residencial y, vehículo. Vea nuestra página web para detalles, o comuníquese con nosotros para un catálogo.

La póliza de SECO-LARM esta en continuo mejoramiento. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar precios y especificaciones sin previo aviso. SECO-LARM no se hace responsable de errores de imprenta.

Para mas información, Comunícate: Tel: 1-800-662-0800 (domestic U.S. & Canada)

Tel: 1-949-261-2999 (California & international) Fax: 1-949-261-7326 Email: info@seco-larm.com Website: www.seco-

TimerPdf070103Sp.pmd