

## Hub de video pasivo de 4 puertos

### EVT-PH4-V2WOQ Alcance máximo 2.000' (610m)

El hub de video pasivo de 4 puertos transmite 4 señales de entrada de video sobre un cable Cat5e/6 cable simple. Funciona con cualquier otro balun de SECO-LARM, enviando señales de video hasta un máx. de 2.000' (610m).

#### Características:

- ▶ Transmite 4 entradas de video a través de un cable Cat5e/6 simple.
  - ▶ Alta inmunidad a las interferencias: dispositivo acoplador de impedancia integrada y filtro de ruidos.
  - ▶ Transmite señales de video hasta 2.000' (610m).
  - ▶ Compatible con señales color y B/N.
  - ▶ Conexión a cámara de video, multiplexor, DVR y otros.
  - ▶ Salida de video: conector RJ-45 o bloque de terminales sin tornillos.
  - ▶ Carcasa de seguridad opcional para una mayor protección.
- Part Number: **870-015Q**.  
Gold-Plated BNC connectors.



EVT-PH4-V2WOQ

#### Especificaciones:

|             |                         |   |  |
|-------------|-------------------------|---|--|
| Video       | Alcance                 | 2.000' (610m) B/N, 1.300' Color (400m)  |  |
|             | Entrada máxima          | 1vp-p   |  |
|             | Pérdida de inserción    | < 2dB por par desde CC ~ 5Mhz   |  |
|             | Pérdida de retorno      | >-15dB desde CC ~ 5Mhz  |  |
|             | Rechazo en modo común   | 15KHz-5MHz, 60dB  |  |
|             | Atenuación              | 1.5dB   |  |
|             | Respuesta en frecuencia | CC ~ 5Mhz   |  |
| Connections | Potencia                | No requiere potencia para video.  |  |
|             | Tipo de cable           | UTP (par trenzado no blindado)  |  |
|             | Categoría de cable      | 20 - 24 AWG @ bloques de terminales sin tornillos<br>Cat2 ó superior, ideal Cat5e, Cat6 mejora el alcance |  |
|             | Conectores              | Lado Coax   | 4 conectores BNC hembra, bañados en oro.   |
|             |                         | Lado UTP  | RJ-45 ó bloque de terminales sin tornillos |
| Otros       | Impedance               | Coax BNC 75 Ohms<br>Bloque de terminales 100 Ohms   |  |
|             | Dimensions              | 3 7/8" x 3 3/8" x 1 1/4" (98 x 86 x 32 mm)  |  |
|             | Humidity range          | 0 ~ 95%   |  |
|             | Temperature Range       | 14 ~165 F (-10 ~74 C)   |  |

#### Carcasa opcional de seguridad:



La carcasa opcional de seguridad 870-015Q organiza las entradas BNC mientras que asegura los cables contra una desconexión

#### Also Available from SECO-LARM:


##### Hub balun de video pasivo de 16 puertos



EVT-PH16-4T2Q

- Conecta hasta 16 cámaras de CCTV, utilizando cable UTP Cat5e/6 UTP de bajo costo con una ubicación central.
- Opera en conjunto con baluns pasivos y activos.

#### Aplicación de muestra:

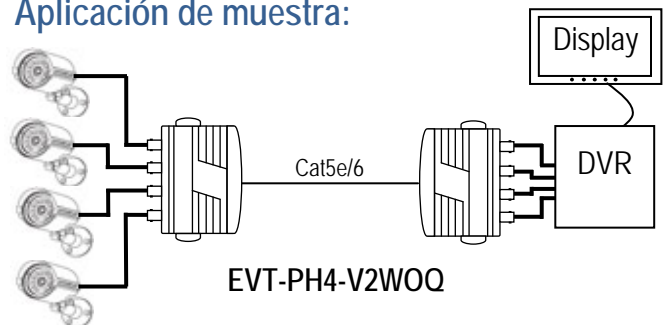

EVT-PH4-V2WOQ