

## Balún VGA Pasivo

EVT-SBP-GQ – Juego de balunes VGA

EVT-TBP-GCNO\* – TX / PC / Lado fuente de video

EVT-RBP-GNCQ\* – RX / Monitor / Lado destinación

Rango: Hasta 450 pies (137m)

\* Nota: Los balunes VGA pasivos de SECO-LARM se venden únicamente en juego completo (Tx y Rx). Los números de modelo Tx/Rx se suministran únicamente con el propósito de identificación.

- ▶ Liviano y de bajo costo comparado con el cable VGA.
- ▶ Distancia de hasta 450 pies (137m).
- ▶ Opera con CRTs, LCDs y proyectores de video.
- ▶ Tamaño pequeño (2-1/8" x 1-3/16" x 1").
- ▶ No requiere alimentación.


La manera rápida, fácil, y de bajo costo para conectar una PC, un grabador digital de video, o un divisor de video a un monitor VGA ubicado a una distancia de hasta 450 pies (137m).

Esto facilita la instalación de los monitores en el escritorio del profesional de seguridad mientras que los dispositivos de video están guardados bajo llave en otra sala. La conexión se efectúa utilizando un cable de par trenzado blindado de bajo costo Cat 5 con conectores RJ-45 blindado.

### Características:

- ▶ Transmite señales VGA desde computadoras personales, grabadores digitales de video, divisores de video, o fuentes similares de video con salida VGA a monitores CRT o LCD, o proyectores VGA.
- ▶ Extiende el rango de VGA hasta 450 pies (137m) con resolución 640 x 480.
- ▶ Opera con señales de video con resolución de pixel de hasta 1280 x 1024.
- ▶ Utiliza cable de par trenzado blindado Cat 5 en vez de cables VGA que son más pesados y costosos.
- ▶ Se vende en pares: Uno para la fuente de video, uno para el monitor.
- ▶ Tamaño pequeño, solamente 2-1/8" x 1-3/16" x 1" (54 x 30 x 25mm).


### Dimensiones:

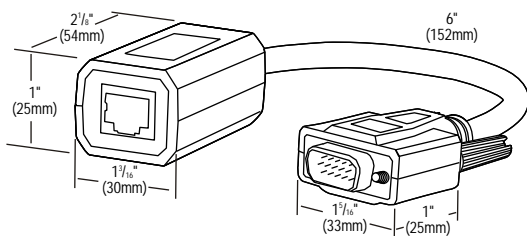

CA-1D1DQ Adaptador macho-hembra  
Permite conectar el EVT-RBP-GNCQ a ciertos cables de monitores CRT.  
Se vende en forma separada.



### Instalación típica:

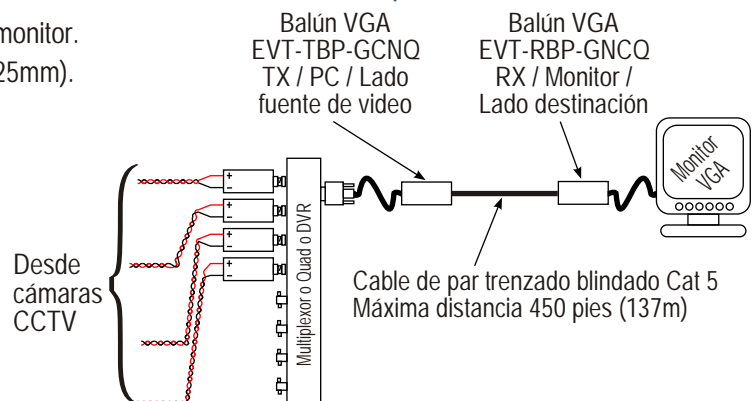

Derechos reservados 2008 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

La política de SECO-LARM es de desarrollo continuo. Por tal motivo, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar los precios y especificaciones sin previo aviso. SECO-LARM no es responsable de errores de imprenta.