

ENFORCER®

Plunger-Type Recessed-Mount Contact

SM-4301-TQ/W

Manual



- Used for protecting sliding doors and windows where space is limited
- Magnet and reed switch contained in housing
- Plunger travel is 1/4" (6mm)
- Screw terminals
- Contact reed switch is SPST, iridium-plated to have a high melting point and Vickers hardness for higher power handling and longer expected life
- For closed loop circuits
- Spacer and screws included
- Lifetime limited warranty

Parts List


| | |
|---------------------|-----------|
| 1x Contact switches | 1x Spacer |
| 2x Mounting screws | 1x Manual |

Specifications

| | | |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Loop type | Closed loop | |
| Electrical configuration | N.O. (SPST) | |
| Switch type | Plunger | |
| Switch travel | 1/4" (6mm) | |
| Connectors | Screw terminals | |
| Housing color | White | |
| Material | Switch | High-impact ABS plastic |
| | Contacts | Iridium-plated |
| Contact rating | | 1.0A@10VDC (max.) |
| | | 10W (max.) |
| Switch cycles | 50 Million (0.1mA@5VDC) | |
| Operating temperature | -15°~160° F (-25°~70° C) | |
| Dimensions | 13/4"x1"x17/16" (44x25x37 mm) | |
| Magnet type | Rare-earth neodymium | |

Overview

Protected side of the door/window.

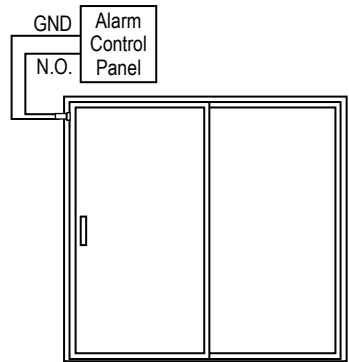

Installation

Please read the manual carefully before you begin the installation.

1. Mount the switch in the frame so that when the door or window closes, the plunger will be pressed in.
2. Connect the two wires to the alarm control panel.
3. Test to ensure that the switch is consistently closed when the door/window is closed and install a spacer (provided) if needed so that the gap, when door/ window is closed, does not exceed 1/4" (6mm).

California Proposition 65 Warning: These products may contain chemicals which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

LIMITED LIFETIME WARRANTY: This SECO-LARM product is warranted against defects in material and workmanship while used in normal service for the lifetime of the product. SECO-LARM's obligation is limited to the repair or replacement of any defective part if the unit is returned, transportation prepaid, to SECO-LARM. Under no circumstances will SECO-LARM be responsible for any costs or charges for removal, installation, or reinstallation. This Warranty is void if damage is caused by or attributed to acts of God, physical or electrical misuse or abuse, neglect, repair, or alteration, improper or abnormal usage, or faulty installation, or if for any other reason SECO-LARM determines that such equipment is not operating properly as a result of causes other than defects in material and workmanship. The sole obligation of SECO-LARM, and the purchaser's exclusive remedy, shall be limited to repair or replacement only, at SECO-LARM's option. In no event shall SECO-LARM be liable for any special, collateral, incidental, or consequential personal or property damages of any kind to the purchaser or anyone else. This lifetime limited warranty is for products sold and installed in the United States and Canada. For all other countries the warranty is 1 (one) year.

NOTICE: The SECO-LARM policy is one of continual development and improvement. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change specifications without notice. SECO-LARM is also not responsible for misprints. All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners. Copyright © 2022 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved.

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606
Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800

Website: www.seco-larm.com
Email: sales@seco-larm.com



ML_SM-4301-TQ_220407_ML.docx

Contacto de Montaje Empotrado tipo Émbolo

SM-4301-TQ/W

Manual

ES



- Se utiliza para proteger puertas y ventanas correderas donde el espacio es limitado
- Interruptor de imán y lengüeta contenido en la carcasa
- El recorrido del émbolo es de 1/4" (6mm)
- Terminales de tornillos
- El interruptor de caña de contacto está chapado en iridio para tener una alta fusión punto y dureza Vickers para un mayor manejo de potencia y vida esperada más larga
- Para circuitos de circuito cerrado
- Espaciador y tornillos incluidos
- Garantía limitada de por vida

Lista de Partes

| | |
|----------------------------|---------------|
| 1x Interruptor de contacto | 1x Espaciador |
| 2x Tornillos de montaje | 1x Manual |

Especificaciones

| | |
|--------------------------|--|
| Tipo de circuito | Lazo cerrado |
| Configuración eléctrica | N.A. (SPST) |
| Tipo de interruptor | Desatascador |
| Recorrido del conmutador | 1/4" (6mm) |
| Conectores | Terminales de tornillos |
| Color | Blanco |
| Material | Caja Plástico ABS de alto impacto |
| | Contactos Chapado en iridio |
| Puntuación de contactos | 1.0A@10VCC (max.) |
| | 10W (max.) |
| Ciclos de conmutación | 50 Milliones (0.1mA@5VCC) |
| Temperatura | -15°~160° F (-25°~70° C) |
| Dimensiones | 4 1/16"x3 1/16"x1 1/16" (104x94x27 mm) |
| Tipo de imán | Tierras Raras |

Visión General

Lado protegido de la puerta.



Instrucciones de Instalación

Por favor lea el manual antes de usar el equipo.

1. Monte el interruptor en el marco para que cuando la puerta o ventana se cierre, se presione el émbolo
2. Conectar los dos cables al panel de control de alarma.
3. Pruebe para asegurarse de que el interruptor esté constantemente cerrado cuando la puerta / ventana está cerrada e instale un espaciador (provisto) si es necesario para que el espacio, cuando la puerta / ventana esté cerrada, no exceda de 1/4" (6mm)

Advertencia de la Propuesta 65 de California: Estos productos pueden contener sustancias químicas que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA: Este producto SECO-LARM está garantizado contra defectos en materiales y mano de obra mientras se usa en servicio normal durante toda la vida útil del producto. La obligación de SECO-LARM se limita a la reparación o reemplazo de cualquier pieza defectuosa si la unidad se devuelve, con el transporte prepago, a SECO-LARM. Bajo ninguna circunstancia, SECO-LARM será responsable de los costos o cargos por la desinstalación, instalación o reinstalación. Esta garantía es nula si el daño es causado o se atribuye a actos de Dios, mal uso físico o eléctrico, abuso, negligencia, reparación o alteración, uso incorrecto o anormal, o instalación defectuosa, o si, por cualquier otra razón, SECO-LARM determina que dicho equipo no funciona correctamente como resultado de causas distintas a defectos en el material y la mano de obra. La única obligación de SECO-LARM, y el remedio exclusivo del comprador, se limitará a la reparación o reemplazo únicamente, a opción de SECO-LARM. En ningún caso, SECO-LARM será responsable por cualquier daño personal o de propiedad especial, colateral, incidental o consecuente de cualquier tipo al comprador o cualquier otra persona. Esta garantía limitada de por vida es para productos vendidos e instalados en los Estados Unidos y Canadá. Para todos los demás países, la garantía es de 1 (un) año.

AVISO: La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios. Copyright © 2022 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606
Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800

Website: www.seco-larm.com
Email: sales@seco-larm.com

PICNN1

ML_SM-4301-TQ_220407_ML.docx