

Temporizador Programmable de 7-Días

SA-027WQ

El temporizador programable de 7 días ENFORCER SA-027WQ se puede programar para operar un relé de forma C en un horario semanal para diversas aplicaciones, incluidas seguridad, control de acceso, iluminación y control ambiental. Se puede programar hasta 60 eventos, cualquier combinación de 1 a 7 días. También se pueden establecer vacaciones programables de 1 a 31 días de duración.

Funciones


- Amplio rango de voltaje de funcionamiento: 10~48 VCC, 12~24 VCA
- NO. o relé N.C. Forma C, 10 A a 14 V CC, con una entrada de salida
- 60 eventos programables, cualquier combinación de 1 a 7 días
- Las salidas de eventos se pueden configurar para desactivarlas, activarlas, desactivarlas o programarlas (1~99 segundos)
- La función de entrada de primera persona (FM) interrumpe el funcionamiento normal del temporizador
- 1 feriado programable de 1 a 31 días de duración
- La programación de bloques permite que los eventos se repitan
- Programación más sencilla con 2 botones
- Memoria EEPROM para protección segura de datos en caso de corte de energía
- No es necesario reemplazar la batería del reloj: el supercondensador guarda la fecha y la hora entre 7 y 10 días
- Activar/desactivar fácilmente el horario de verano (activar = agregar 1 hora)
- Verificaciones de estado sencillas para la solución de problemas: prueba de relé y voltaje de entrada
- La protección con contraseña se puede activar o desactivar
- Indicador LED de estado del relé
- Terminales de tornillo de fácil acceso que incluyen un terminal de tierra para salida y entrada de FM
- Pantalla grande de 2⁵/₈"x3"⁵/₈" (66x16 mm): retroiluminación LED blanca, contraste ajustable, más fácil de leer y muestra el doble de datos que el modelo anterior



Especificaciones

Tensión de funcionamiento	10~48 VCC / 12~24 VAC
Número de relés	1 Forma C
Clasificación de contacto de relé	10A@14VCC
Consumo de corriente activo del relé	60mA@12VCC ±10% (por canal)
Consumo de corriente en espera	14mA@12VCC ±10%
Indicador de estado del relé	1x LED rojo
Capacidad del evento	60 eventos
Temperatura de funcionamiento	-4°~167° F (-20°~35° C)
Dimensiones	4 ¹ / ₈ "x3"x1 ⁵ / ₁₆ " (105x76x33 mm)
Peso	5.6-oz (158g)

Descripción general

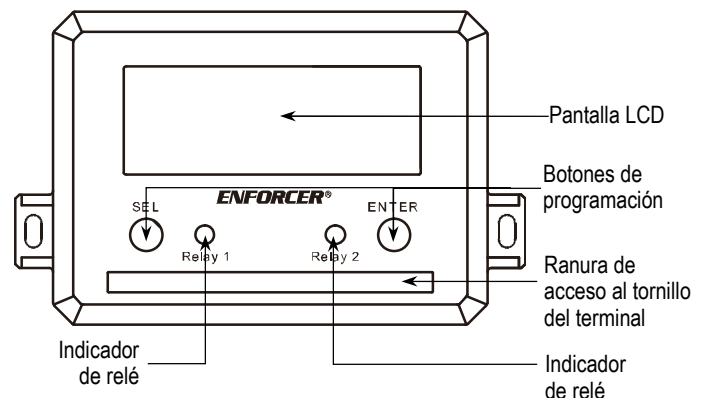

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2023 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners. The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PI_SA-027WQ_230925_SP.docx