

Interrupteur d'Extérieur Sans Contact

- SD-9163-KS2Q** Prises Mince, Français*
- SD-9163-KSVQ** Prises Mince, Anglais*, Commande Manuelle
- SD-9263-KS2Q** Prises Simples, Français*
- SD-9263-KSVQ** Prises Simples, Anglais*, Commande Manuelle

Le interrupteur d'extérieur sans contact ENFORCER est un dispositif de sortie complet qui utilise la technologie infrarouge pour permettre l'utilisateur de sortir d'un endroit protégé par un système de contrôle d'accès tout simplement avec un geste de la main. Comme la fonction est sans contact, ce détecteur est idéal pour les hôpitaux, centres médicaux, laboratoires, salles blanches, écoles, usines, et bureaux.



SD-9163-KS2Q



Intertek
5024193
Conforms to
UL294



SD-9163-KSVQ



Intertek
5024193
Conforms to
UL294

Avantages

- Portée de détection jusqu'à 7" (18cm).
- Résiste aux intempéries en cas d'usage extérieur (sauf pour les modèles munis d'un bouton mécanique de priorité).
- Relais 1.2A, déclenchement 0.5~30 sec ou fonction « bascule ».
- Plaque de prise simple ou mince inox.
- Détecteur éclairé par anneau DEL pour identification facile.
- Anneau DEL bicolore sélectionnable (de rouge à vert, ou de vert à rouge) pour indiquer le détecteur a été déclenché.

SD-9163-KSVQ & SD-9263-KSVQ seulement

- Le bouton de commande manuelle fonctionne sans électricité en cas de panne électrique.



SD-9263-KS2Q



SD-9263-KSVQ




Intertek
5024193
Conforms to
UL294

Descriptif

Model		SD-9163-KS2Q SD-9163-KSVQ	SD-9263-KS2Q SD-9263-KSVQ
Alimentation		12~24 V C.C.	
Consommation de courant (max. ±10%)	En attente (12/24V.C.C.)	13mA / 15mA	18mA / 23mA
	Déclenché (12/24V.C.C.)	23mA / 28mA	28mA / 35mA
Sortie relais		Contact sec SPDT, 1.2A@24V C.C.	
Délai de réponse		10mS	
Durée du déclenchement		0.5~30s, ou fonction « bascule »	
Portée du détecteur		2"-7" (5~18cm)	
Indice IP		IP65†	
Température ambiante		-4°~131° F (-20°~55° C)	
Dimensions		1 1/2"x4 1/2"x1 1/2" (39x115x39 mm)	2 3/4"x4 1/2"x1 1/2" (70x115x39 mm)

Installation Typique

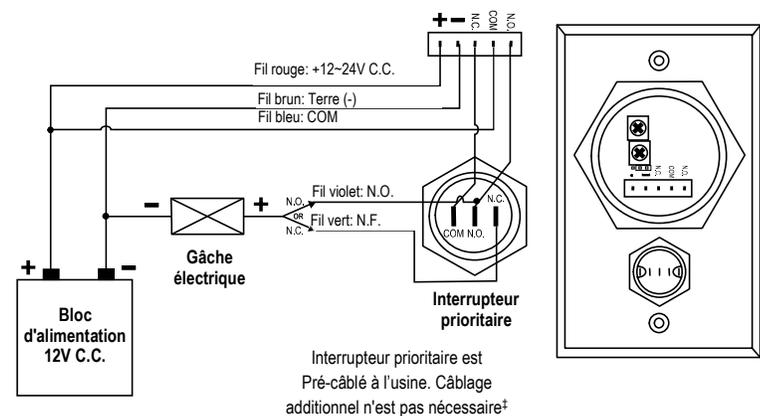

*Également disponible avec des façades anglaise, espagnoles, et françaises

†Lorsqu'il est correctement installé

‡SD-9163-KSVQ et SD 9263-KSVQ seulement

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2023 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners. The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PL_SD-9x63-KSxQ_230105_FR.docx

Informations de Commande

Interrupteur d'Extérieur Sans Contact*						
Modèle	SD-9163-KS2Q	SD-9263-KS2Q	SD-9163-KS1Q	SD-9263-KS1Q	SD-9163-KSQ	SD-9263-KSQ
Langue	Français		Espagnol		Anglais	
Photo						

*Également disponible avec façade européenne dans les modèles anglais, espagnol et français

Interrupteur d'Extérieur Sans Contact avec Bouton d'Annulation			
Modèle	SD-9163-KSVQ	SD-9263-KSVQ	SD-9463-KSVQ
Langue	Anglais†		
Photo			

†Façades espagnoles et françaises disponibles sur commande spéciale

Interrupteur d'Extérieur Sans Contact – Autres modèles		
Modèle	SD-9963-KSGQ	SD-9773-KNEVQ
Type	Post-montage	Montage en surface
Photo		

Pour notre gamme complète de capteurs infrarouges OEM / Label privé, contact SECO-LARM

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2023 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners. The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®