

Single-Tone Siren

SH-512BQ

The ENFORCER Single-Tone Siren offers a high-output 105dB Siren in a low-profile, durable, white-plastic housing and yet with a very low 10mA current draw. Its wide 10~30 VDC voltage range and compatibility with standard single-gang back boxes fit almost any indoor application.



Features

- Wide, flexible voltage range – 10~30 VDC
- Low current draw – 10mA@12VDC
- High-output – 105dB@3ft (1m)
- Simple 2-wire installation
- Low-profile, flush-mount design
- Durable white plastic housing
- Compatible with standard single-gang back boxes
- Mounting screws included
- 5-Year warranty

Simple
2-Wire
Installation

10~30
VDC


Low
10mA
Current
Draw

105dB

Specifications

Operating voltage	10~30 VDC
Current draw	10mA@12VDC
Siren type	Single-tone
Output volume	105dB@3' (1m)
Mounting type	Flush mount
Operating humidity	Up to 95%, non-condensing
Storage temperature	-40°~194° F (-40~90° C)
Operating temperature	-22°~185° F (-30°~85° C)
Dimensions	4 ⁵ / ₈ "x2 ¹⁵ / ₁₆ "x1 ⁹ / ₁₆ " (117x75x39mm)

Overview

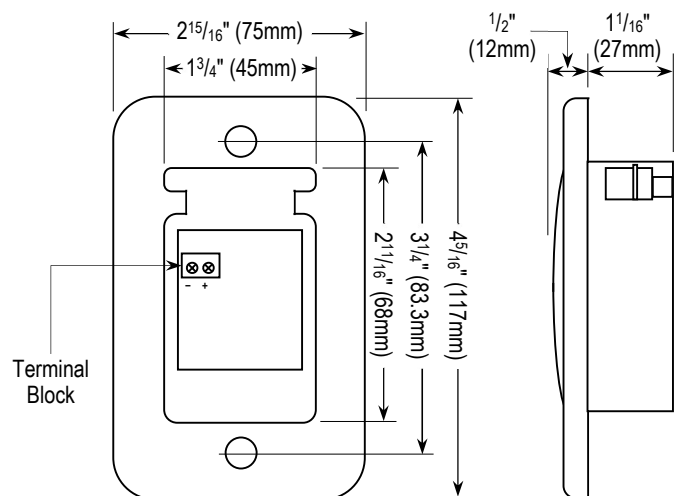

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2026 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners.
The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PI_SH-512BQ_260720_ML.docx

Sirena de un Solo Tono

SH-512BQ

La sirena ENFORCER de un solo tono ofrece una potente salida de 105 dB en una carcasa de plástico blanco duradera y de perfil bajo, manteniendo al mismo tiempo un consumo de corriente muy reducido de 10mA. Su amplio rango de voltaje de 10 a 30 VCC y su compatibilidad con cajas eléctricas estándar de una sola unidad permiten su instalación en prácticamente cualquier aplicación interior.

Características

- Amplio y flexible rango de voltaje: 10~30 VCC
- Bajo consumo de corriente: 10 mA a 12 VCC
- Alto volumen: 105 dB a 1 m (3 pies)
- Instalación sencilla de 2 hilos
- Diseño de perfil bajo para montaje al ras
- Carcasa resistente de plástico blanco
- Compatible con cajas eléctricas estándar de placa ancha
- Incluye tornillos de montaje
- Garantía de 5 años



Instalación
sencilla de
2
hilos

10~30
VCC


10 mA
Bajo
consumo de
corriente

105dB

Especificaciones

Tensión de funcionamiento	10~30 VCC
Sorteo actual	10 mA a 12 VCC
Tipo de sirena	Un solo tono
Volumen de salida	105 dB a 1m (3 pies)
Tipo de montaje	Montaje al ras
Humedad de funcionamiento	Hasta 95 %, sin condensación
Temperatura de almacenamiento	-40~90 °C (-40°~194 °F)
Temperatura de funcionamiento	-30~85 °C (-22°~185 °F)
Dimensiones	117×75×39 mm (4 ⁵ / ₈ "×2 ¹⁵ / ₁₆ "×1 ⁹ / ₁₆ ")

Descripción general

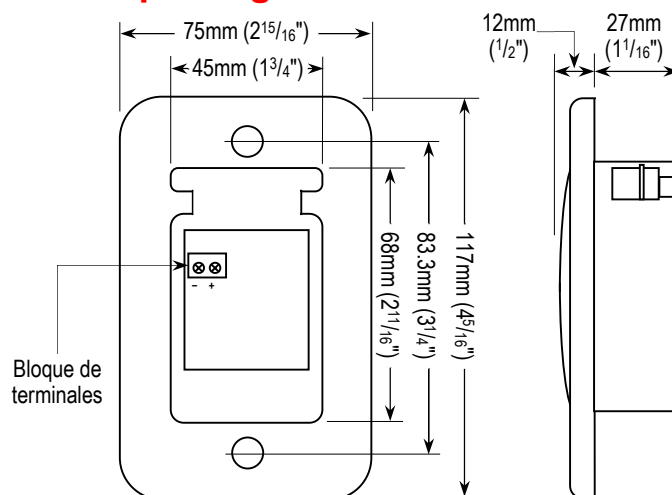

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Webrito: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2026 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios. La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PL_SH-512BQ_260720_ML.docx