


Contrôleur d'Accès Bluetooth®

PR-B1124-PQ Lecteur de Proximité

Configuration optimisée, entièrement basée sur une application utilisant la technologie sans fil Bluetooth® intégrée. Pas de codes à mémoriser, conception intuitive de l'application pour une programmation visuelle aisée. Apporte confort et sécurité. Toutes les données sont sécurisées sur l'appareil sans les risques liés à une connexion internet.

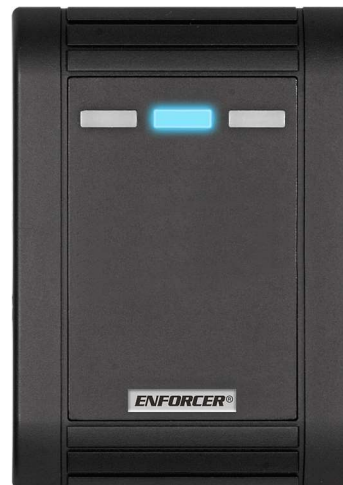

Avantages

- **Pas de Codes à Mémoriser** – Programmation et gestion intuitives et visuelles basées sur une application, 1.000 utilisateurs, options de dispositifs, etc.
- **Plus Qu'un Simple Accès** – Contrôler les portes, les portails, l'éclairage, la machinerie, etc.
- **Aucune Exposition à Internet** – Toutes les données sont sécurisées localement sur le dispositif
- **Types d'Utilisateurs Multiples** – Permanents, programmés, temporaires, nombre de fois défini
- **Modes de Sortie** – Verrouillage programmé, déverrouillage ou verrouillage permanent, commutation
- **Personnalisation Selon l'Utilisateur** – Mode et temps de sortie personnalisables individuellement
- **Maintien de l'Ouverture** – Maintien d'une porte ouverte avec une carte ou une application (personnalisable)
- **Bluetooth Sécurisé et Intégré** – Protection par code d'accès, cryptage AES 128
- **Nombre Illimité de Dispositifs** – Accès/gestion d'un nombre illimité de dispositifs avec une seule application
- **Sauvegarde/Restauration Aisée** – Pour le stockage / la restauration / la réplique hors dispositif
- **Blocage en cas de Code Erroné et Sortie d'Alarme de Sabotage** – Personnalisable
- **Interface Multilingue de l'Application** – L'application prend en charge l'anglais, le portugais, l'espagnol, le français, l'allemand, le russe, le vietnamien et le chinois (traditionnel ou simplifié)

Configuration
Basée sur
une
Application

IP66
Résiste aux
Intempéries

1.000
Utilisateurs

Piste
d'Audit

Application SL Access™



Gestion et Contrôle Basés sur une Application

Sécurité sur les Dispositifs

Paramètres de Cryptage AES 128, codes d'accès conservés sur le dispositif, définis par l'administrateur

Paramètres Administrateur

Définir tous les paramètres du dispositif, gérer les utilisateurs, consulter la piste d'audit, sauvegarder/restaurer

Gestion Utilisateur





Ajouter, visualiser, importer/exporter, personnaliser les paramètres individuels, la planification, les paramètres de sortie

Piste d'Audit

Voir les 1.000 événements les plus récents, consultable par utilisateur et par type, et télécharger pour les archives

Déverrouiller avec l'Application

Les utilisateurs peuvent déverrouiller la porte avec l'application, ainsi qu'avec la carte



SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Site Internet: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Droit d'Auteur © 2025 SECO-LARM U.S.A., Inc. Tous Droits Réservés. Toutes les marques déposées sont la propriété de SECO-LARM U.S.A., Inc. ou de leurs propriétaires respectifs. SECO-LARM a une politique de développement et d'amélioration continue. Pour cette raison, SECO-LARM se réserve le droit de modifier les prix et les spécifications sans préavis. SECO-LARM n'est pas responsable des erreurs d'impression.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®


PI_PR-B1124-PQ_250225_FR.docx

Spécifications


Modes d'Accès		Application / carte
Utilisateurs		1.000 Utilisateurs / 1 administrateur
Tension de fonctionnement		9~25 V CC
Courant consommé	En veille	55mA@12V CC, 30mA@24V CC
	Actif (max.)	100mA@12V CC, 50mA@24V CC
Sorties	Relais	2.0A@30V CC
	Sabotage	100mA@30V CC, État solide N.C. (N.F.)
Modes de sortie		Reverrouillage programmé (1~1.800s), verrouillé en permanence, déverrouillé en permanence, commutation
Entrées	Sortie	N.O. Terre
	Capteur de porte	N.C. (N.F.) Terre

Capteur de sabotage	Détecteur de vibrations
Protection électrique	Court-circuit, décharge électrostatique, inversion de polarité, protection des contacts de relais
Version Bluetooth	Bluetooth Low Energy (BLE) 4.2
Fréquence de proximité	EM 125kHz
Indice IP	Résistance IP65 aux intempéries
Humidité de fonctionnement	0-95%, non-condensing
Température de fonctionnement	-20°~50° C (-4°~122° F)
Matériau du boîtier	Plastique ABS
Dimensions	80x114x18 mm (3 ¹ / ₈ "x4 ¹ / ₂ "x1 ¹ / ₁₆ "
Poids	180g (6.3-oz)

Deux Façons de Déverrouiller ou de Déclencher un Dispositif

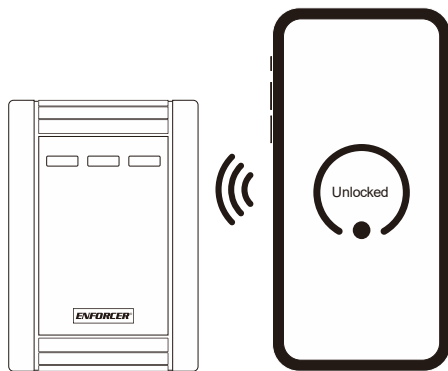


Déverrouiller avec l'application



Déverrouiller avec la carte

Dimensions

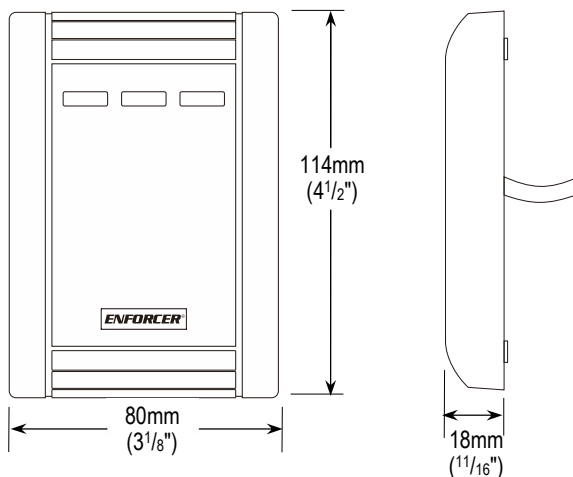

Télécharger l'Application SL Access™



iOS 11.0 et supérieur



Android 5.0 et supérieur

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par SECO-LARM est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.