

Rollerball-Type Recessed-Mount Contact

SM-4302-LQ/W

Rollerball, Closed Loop, Wire Leads, White

Features

- Used for protecting sliding doors and windows where space is limited
- Magnet and reed switch contained in housing
- Rollerball plunger travel is 1/4" (6mm)
- 360° Rollerball
- 18" (46cm) Wire leads
- Contact reed switch is SPST, iridium-plated to have a high melting point and Vickers hardness for higher power handling and longer expected life
- For closed loop circuits
- Spacer and screws included
- Lifetime limited warranty



Iridium-Plated Contacts

Rare-Earth Magnet


18" Wire Leads

1/4" Plunger Travel

Specifications

Loop type	Closed loop	
Electrical configuration	N.O. (SPST)	
Switch type	Rollerball	
Switch travel	1/4" (6mm)	
Connectors	18" (46cm) Leads	
Housing color	White	
Material	Switch	High-impact ABS plastic
	Contacts	Iridium-plated
Contact rating		1.0A@10VDC (max.)
		10W (max.)
Switch cycles	50 Million (0.1mA@5VDC)	
Operating temperature	-15°~160° F (-25°~70° C)	
Dimensions	1 9/16" x 1 5/16" x 1 5/8" (40x24x41 mm)	
Magnet type	Rare-earth neodymium	

Dimensions

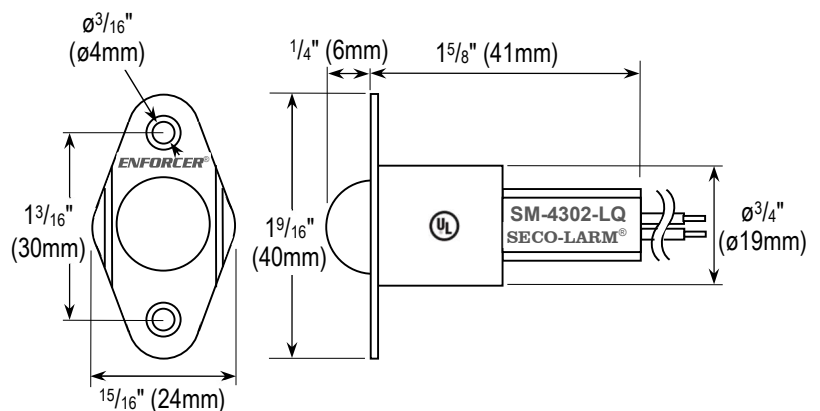

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2022 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners. The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PI_SM-4302-LQ_220408_ML.docx

Contacto de Montaje Empotrado tipo Rollerball

SM-4302-LQ/W

Rollerball, Lazo Cerrado, Cables Conductores, Blanco

Características

- Se utiliza para proteger puertas corredizas y ventanas donde el espacio es limitado
- Interruptor de imán y lengüeta contenido en la carcasa
- El recorrido del émbolo es de 1/4" (6 mm)
- 18" (46cm) cables conductores
- El interruptor de caña de contacto está chapado en iridio para tener una alta fusión punto y dureza Vickers para un mayor manejo de potencia y vida esperada más larga
- Para circuitos cerrados
- Espaciador y tornillos incluidos
- Garantía limitada de por vida



Contactos Chapados en Iridio

Imán de Tierras Raras


18" Cables Conductores

1/4" Plunger Travel

Especificaciones

Tipo de circuito	Lazo cerrado	
Configuración eléctrica	N.A. (SPST)	
Tipo de interruptor	Rollerball	
Recorrido del conmutador	1/4" (6mm)	
Conectores	18" (46cm) Cables conductores	
Color	Blanco	
Material	Caja	Plástico ABS de alto impacto
	Contactos	Chapado en iridio
Puntuación de contactos	1.0A@10VCC (max.) 10W (max.)	
Ciclos de conmutación	50 Million (0.1mA@5VCC)	
Temperatura	-15°~160° F (-25°~70° C)	
Dimensiones	1 9/16" x 1 5/16" x 1 5/8" (40x24x41 mm)	
Tipo de imán	Neodimio de tierras raras	

Dimensiones

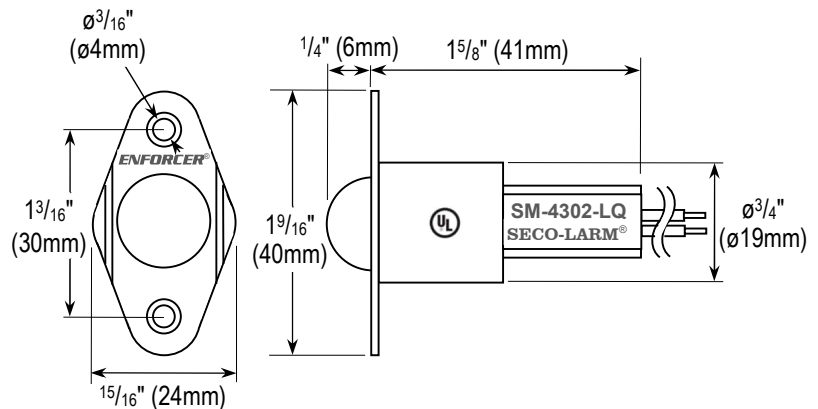

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2022 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios. La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PI_SM-4302-LQ_220408_ML.docx