

80-lb Mini Electromagnetic Lock


E-941SA-80Q

When power is applied to an electromagnetic lock, it activates a built-in electromagnet that attracts a door-mounted steel armature plate, preventing the door from opening. When power is removed, the electromagnet releases the armature, allowing the door to open.

Features

- For spaces where small size is required, including cabinets, drawers, etc.
- Miniature size, $2\frac{3}{4}" \times 1\frac{1}{4}" \times \frac{3}{4}"$ (70x31x19 mm)
- Low current draw
- 12~24 VDC operation
- No residual magnetism
- MOV surge protection
- Complete mounting hardware for typical installations

Dimensions

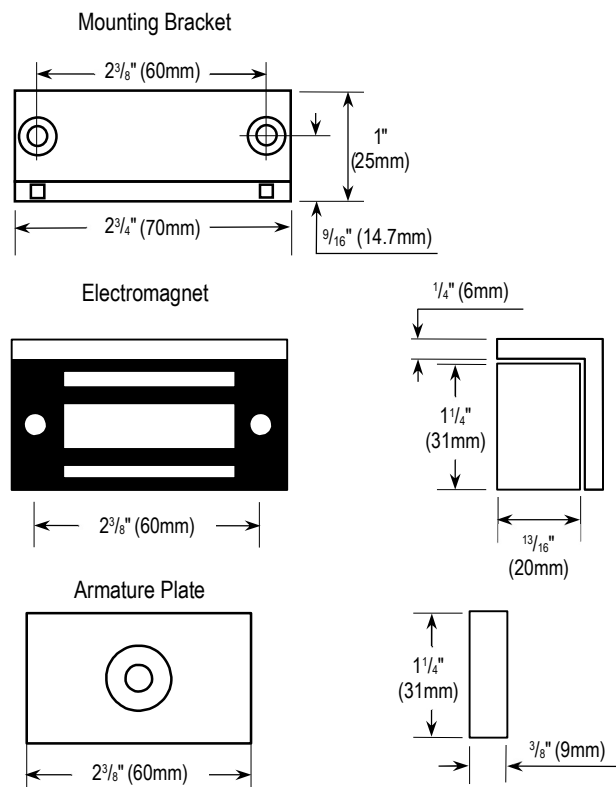

12~24
VDC

Low
Current
Draw

MOV
Surge
Protection

80-lb
Holding
Force

Specifications

Holding Force	12VDC	80-lb. (36kg)
	24VDC	110-lb (51kg)
Operating voltage		12~24 VDC $\pm 10\%$
Current draw	12VDC	60mA
	24VDC	120mA
Destructive attack level		Level I
Line security		Level I
Endurance level		Level I
Standby power		Level I
Operating temperature		14°~131° F (-10°~55° C)
Dimensions	Magnet	$2\frac{3}{4}" \times 1\frac{1}{4}" \times \frac{3}{4}"$ (70x31x19 mm)
	Armature	$2\frac{3}{8}" \times 1\frac{1}{4}" \times \frac{3}{16}"$ (60x31x8.2 mm)
Weight		0.9-lb (410g)

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2025 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners.
The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PI_E-941SA-80Q_241210.docx

Cerradura Electromagnética Mini de 80 libras

E-941SA-80Q

Cuando se aplica energía a una cerradura electromagnética, se activa un electroimán incorporado que atrae una placa de armadura de acero montada en la puerta, impidiendo que la puerta se abra. Cuando se quita la energía, el electroimán libera la armadura, permitiendo que la puerta se abra.




Funciones

- Para espacios donde se requiere un tamaño pequeño, incluidos gabinetes, cajones, etc.
- Tamaño miniatura, 2³/₄"x1¹/₄"x3³/₄" (70x31x19 mm)
- Bajo consumo de corriente
- Operación de 12~24 VDC
- Sin magnetismo residual
- Protección contra sobretensiones MOV
- Hardware de montaje completo para instalaciones típicas



Dimensiones

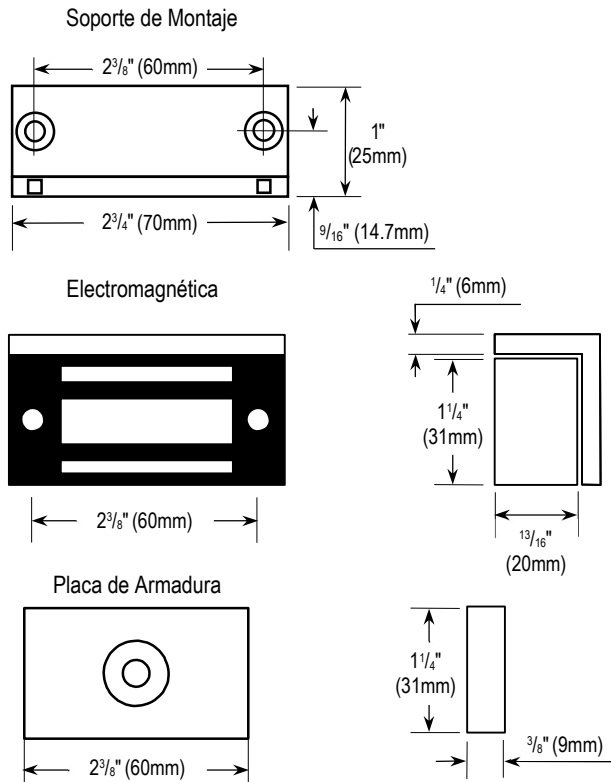

12~24
VDC

Bajo
Consumo
de
Corriente

Protección
contra
Sobretension
es
MOV

Fuerza de
Retención
de
80
libras

Especificaciones

Fuerza de retención	12VDC	80-lb. (36kg)
	24VDC	110-lb (51kg)
Voltaje de operación	12~24 VDC ±10%	
Voltaje de operación	12VDC	60mA
	24VDC	120mA
Nivel de ataque destructivo	Nivel I	
Seguridad de línea	Nivel I	
Nivel de resistencia	Nivel I	
Energía en espera	Nivel I	
Temperatura de operación	14°~131° F (-10°~55° C)	
Dimensiones	Imán	2 ³ / ₄ "x1 ¹ / ₄ "x3 ³ / ₄ " (70x31x19 mm)
	Armadura	2 ³ / ₈ "x1 ¹ / ₄ "x5 ⁵ / ₁₆ " (60x31x8.2 mm)
Peso	0.9-lb (410g)	

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Webrito: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2025 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios.
La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PI_E-941SA-80Q_241210.docx