

## Extensor HDMI 4K Sobre un Solo Cat5e/6

**MVE-AH1E1-42NQ 4K@60Hz**

El extensor HDMI 4K ENFORCER sobre un solo Cat5e/6 amplía el rango de los métodos de cableado HDMI tradicionales mediante el uso de un transmisor y receptor activo para enviar video y audio a través de un solo Cat5e/6. Los formatos HDMI de hasta 4K se pueden transmitir hasta 197 pies (60 m) entre las dos unidades con pérdida de señal cero mediante el uso de circuitos integrados en el receptor y el transmisor.



### Características:


- Extiende HDMI sobre un solo cable Cat5e/6
- Admite resoluciones de 480i a 4K con pérdida de señal cero
- Transmite 4K@60Hz hasta 197 '(60m) o 1080p@60Hz hasta 230' (70m) a través del cable Cat6
- Operación plug and play
- El funcionamiento activo garantiza la intensidad de la señal.
- IR para extensión de control remoto
- Se incluye una (1) fuente de alimentación de 12 VCC: el conjunto se puede alimentar en cualquier extremo



### Especificaciones:

Señal de video de entrada	3.3V	
Entrada de señal DDC	5Vp-p (TTL)	
Rango máximo de enlace único	4K@60Hz	
Color profundo	8bit	
Formatos de video compatibles	HDMI de alta velocidad, HDCP 2.2	
Formatos de audio compatibles	LPCM 2/5.1/7.1CH, Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby Digital+, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, DTS:X	
Salida de video	4K@60Hz	
Resoluciones soportadas	4K@60Hz/4K@30Hz/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i	
Rango	4K@60Hz	Cat6: hasta 197 '(60m); Cat5e: hasta 164 '(50m)
	1080p	Cat6: hasta 230 pies (70 m); Cat5e: hasta 164 '(50m)
Amplificador de video ancho de banda	18Gbps	
Conector de entrada de video	HDMI tipo A 19 pin hembra	
Conector de salida de video	HDMI tipo A 19 pin hembra	
Cat5e / 6 estándar de cableado	T-568B	
IR frecuencia de paso	30~60 kHz	
Voltaje operativo	12VCC	
Fuente de Alimentación	1A@12VDC (1 adaptador) (enchufe de 2.1 mm)	
Protección ESD (modelo del cuerpo humano)	± 8kV (descarga de espacio de aire), ± 4kV (descarga de contacto)	
Consumo de corriente	Transmisor	85mA@12VCC
	Receptor	125mA@12VCC
Temperatura de funcionamiento	32°~104° F (0°~40° C)	
Humedad de funcionamiento	20 ~ 90% HR (sin condensación)	
Dimensiones	3 1/16" x 2 3/8" x 1 1/16" (88x61x17 mm)	
Peso	5.08 oz (144 g) (cada uno)	

### Visión General:

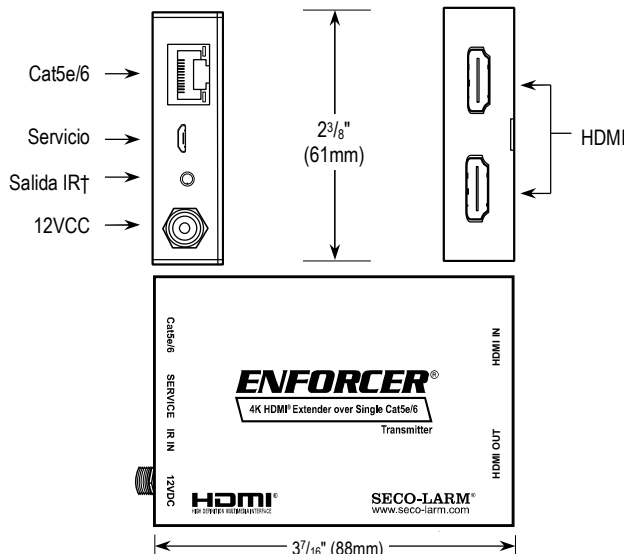

\* El transmisor y la unidad receptora tienen las mismas dimensiones.

† La entrada / salida se invierte en el receptor

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

### SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2020 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners. The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.

**SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®**

PI\_MVE-AH1E1-42NQ\_200630\_SP.docx