

USB Keystone Charger

ST-L0521-TUQ

The ENFORCER USB Keystone Charger provides power to charge USB devices. It fits all standard telecommunications wall plates and includes an LED power indicator.

Features:


- Snap-in style fits all standard telecommunications wall plates
- 2.8A Max. output for faster charging
- Uses the latest USB identification circuit; compatible with most devices
- Useful for equipment racks, conference rooms, AV systems, planes, boats, RVs, buses, gyms, etc.
- Built-in blue power indicator LED
- Connect multiple units together to charge multiple devices simultaneously
- Synchronous rectification, high efficiency
- Power input with reverse polarity protection diode
- Provides complete fault protection such as under-voltage lockout, output short-circuit protection, overcurrent protection, and thermal shutdown



Specifications:

Input voltage	9~24 VDC
Output voltage	5VDC±5%
Output current	2.8A max.
Standby current	<2mA
Dimensions	1 1/16" x 1 3/16" x 1 5/8" (17x21x41 mm)

Sample Application:

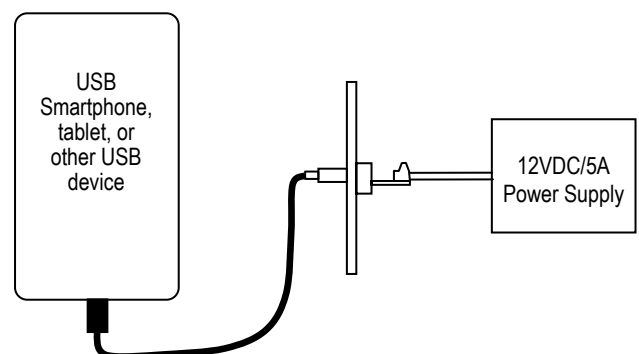

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2019 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved.
 All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners.
 The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PL_ST-L0521-TUQ_190604_ML.docx

Cargador de Keystone USB

ST-L0521-TUQ

El cargador de Keystone USB de ENFORCER proporciona energía para cargar dispositivos de USB. Se adapta a todas las placas de pared de telecomunicaciones estándar e incluye un indicador de encendido LED.

Características:

- El estilo de enchufe se adapta a todas las placas de pared de telecomunicaciones estándar
- Salida de máximo 2.8A para una carga rápida
- Utiliza el más reciente circuito de identificación de USB; compatible con la mayoría de los dispositivos.
- Útil para bastidores de equipos, salas de conferencias, sistemas de AV, aviones, yates, vehículos recreativos, autobuses, gimnasios, etc.
- Indicador de encendido LED azul incorporado
- Conecte varias unidades para cargar múltiples dispositivos simultáneamente
- Rectificación síncrona, alta eficiencia
- Entrada de potencia con diodo de protección de polaridad inversa
- Proporciona protección completa contra fallas, como bloqueo de bajo voltaje, protección contra cortocircuitos de salida, protección contra sobre corriente y apagado térmico



9~24
V C.C.
Entrada

2.8A
Max.
Salida


Indicador
de
encendido
LED

capacidad
de
conexión
en cadena

Especificaciones:

Voltaje de Entrada	9~24 V C.C.
Voltaje de salida	5VCC±5%
Corriente de salida	2.8A max.
Corriente de espera	<2mA
Dimensions	1 1/16" x 1 3/16" x 1 5/8" (17x21x41 mm)

Aplicación de Muestra:

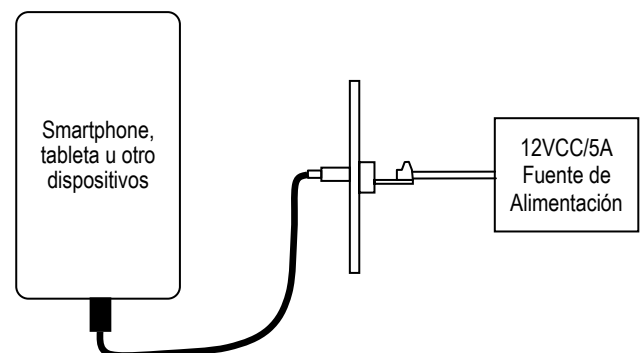

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2019 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios. La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PL_ST-L0521-TUQ_190604_ML.docx