


Gate Lock Armored Door Cord

SD-969-M18/S *Removeable Cover, Silver*

The ENFORCER Gate Lock Armored Door Cord is designed to attach to the conduit fitting of the outdoor gate locks with the other end being surface-mounted. This allows for secure and easier installation of wiring in a variety of applications. Once mounted, simply remove cover to access wires. The door cord stays in place. No need to remove from the door which prevents stripping of the screws and mounting points.

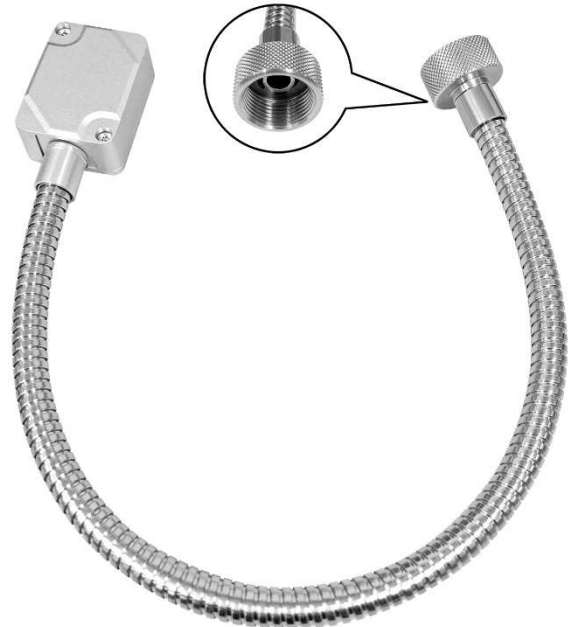

Features

- One end screws to the lock's conduit fitting and the other end is surface-mounted
- 18" (45cm) Stainless steel armored cord
- Inside door-cord diameter: 5/16" (8mm)
- Outside door-cord diameter: 7/16" (11mm)
- Security screws (included) prevent tampering
- Silver finish
- Compatible with following models:
E-942FC-600, E-942FC-1300,
E-946FC-600Q, E-946FC-1K2Q

Sample Application

Without Gate Lock Armored Door Cord attached



With Gate Lock Armored Door Cord attached



Specifications

Cord length	18" (45cm)
Construction	Stainless-steel armored
Outside diameter	7/16" (11mm)
Inside diameter	5/16" (8mm)
Conduit fitting size	3/4" Conduit fitting
End cap dimensions	2 3/16" x 7/8" x 1 9/16" (55x22x40 mm)

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com

Cerradura de Puerta Blindada Cordón

SD-969-M18/S Cubiertas Removible, Plateadas


El cable para puerta blindado ENFORCER Gate Lock está diseñado para conectarse al conducto de las cerraduras de puerta exteriores con el otro extremo montado en la superficie. Esto permite una instalación segura y más sencilla del cableado en una variedad de aplicaciones. Una vez montado, simplemente retire la cubierta para acceder a los cables. El cordón de la puerta permanece en su lugar. No es necesario quitarlo de la puerta, lo que evita que se pelen los tornillos y los puntos de montaje.

Funciones

- Un extremo se atornilla al conector del conducto de la cerradura y el otro extremo se monta en la superficie
- Cable blindado de acero inoxidable de 18" (45cm)
- Diámetro interior del cable de la puerta: $\frac{5}{16}$ " (8mm)
- Diámetro exterior del cable de la puerta: $\frac{7}{16}$ " (11mm)
- Los tornillos de seguridad (incluidos) evitan la manipulación
- Acabado plateado
- Compatible con los siguientes modelos:
E-942FC-600, E-942FC 1300,
E-946FC 600Q, E-946FC-1K2Q

Especificaciones

Longitud del cable	18" (45cm)
Construcción	Cordón blindado de acero inoxidable
Diámetro exterior	$\frac{7}{16}$ " (11mm)
Diámetro interno	$\frac{5}{16}$ " (8mm)
Tamaño del conector del conducto	$\frac{3}{4}$ " Montaje de conductos
Dimensiones de la tapa final	$2\frac{3}{16}$ "x $\frac{7}{8}$ "x $1\frac{9}{16}$ " (55x22x40 mm)

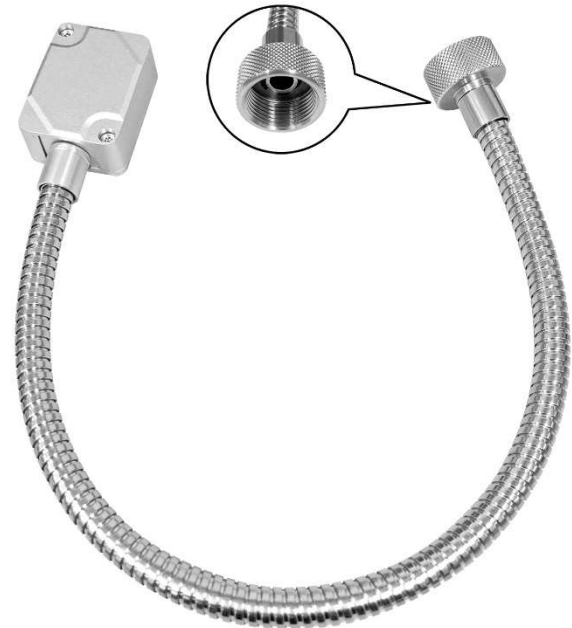

Aplicación de Muestra

Sin cable de puerta blindado con cerradura de puerta adjunto



Con cordón de puerta blindado con cerradura de puerta adjunto



SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Webseite: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com

Copyright © 2023 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios. La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PL_SD-969-M18S_230915.docx