

Controladores de Acceso *Bluetooth*®

PR-B1124-PQ *Lector de Proximidad*

App para un configuración simplificada por medio de tecnología Bluetooth tecnología inalámbrica. No códigos que recordar, diseño intuitivo de la App Fácil programación visual. Proveyendo conveniencia y seguridad. Conveniencia y seguridad para los usuarios y el administrador. Todos los datos están guardados de forma segura en el dispositivo sin el riesgo inherente a una conexión de internet.



Funciones

- **No Códigos que Recordar** – Intuitiva y visual App basada en programación y administración de usuarios, 1000 usuarios, opciones del dispositivo etc.
- **Más que Solo un Sistema de Acceso** – Controla puertas, portones, luminarios, maquinaria etc.
- **Sin Exposición en Internet** – Toda la información esta segura en el dispositivo
- **Múltiples Tipos de Usuario** – Permanente, con horario, temporal, números de acceso
- **Opciones de Salida** – Regulador de tiempo, continuamente desbloqueado, bloqueado o alternado
- **Personalización para el Usuario** – Personalización individual para el mode de salida y tiempo
- **Mantener la Puerta Abierta** – Para mantener la puerta abierta con un codigo, tarjeta o aplicación (personalizable)
- **Sistema Integrado y Seguro por Medio de Bluetooth** – Protegido con contraseña, AES128
- **Ilimitados Dispositivos** – Acceso/control ilimitado de dispositivos con una sola App
- **Fácil de Respalidar / Restaurar** – Almacenamiento fuera de línea
- **Bloqueo al Introducir Codigos Incorrectos Tamper (antimanipulación)** – Personalizable
- **Interface de Varios Idiomas** – Soporte actual disponible en inglés, portugués, español, francés, alemán, ruso, vietnamita, y chino (tradicional o simplificado)

App
Configurable

IP65
Impermeable

Hasta
1,000
Usuarios

Auditoria
de
Registros

SL Access™ App:



Una App Basada en Administración y Control

Dispositivo Activo con Seguridad

AES 128 Encriptacion
Configuraciones, contraseñas guardadas en el dispositivo, configuración por el administrador

Configuraciones del Administrador

Controla todos los parametros, Administra usuarios, ve la actividad, el rastro de la Audiencia, recuperación de archivos

Administración del Usuario



Agrega, observa, importa / exporta personaliza configuración, Individual, planifica configuraciones de salida

Auditoría de Registros

Revisa las actividades mas recientes hasta 1000 eventos, Búsqueda por usuario y tipo de usuario y descargable en un archivo

Desbloqueo por Aplicación

Los usuarios pueden desbloquear la puerta con la aplicación, así como también a través del teclado o tarjeta

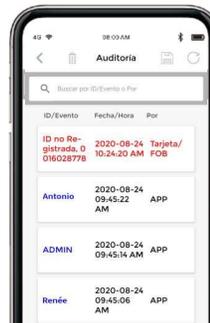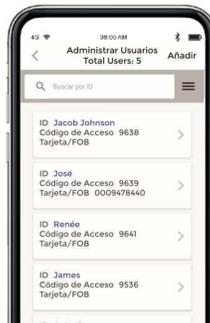

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2025 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios. La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®


PI_PR-B1124-PQ_250225_SP.docx

Especificaciones


Modos de acceso	App / tarjeta de proximidad
Usuarios	1,000 Usuarios / 1 administrador
Voltage de funcionamiento	9~25 V CC
Consumo de corriente	En Espera 55mA@12V CC, 30mA@24V CC
	Activo (max.) 100mA@12V CC, 55mA@24V CC
Salidas	Forma C 2.0A@30V CC
	Alarma antisabotaje 100mA@30V CC (estado sólido N.C.)
Modos de salida	Tiempo de rearmado (1~1,800s) continuamente bloqueado, continuamente desbloqueado, alternado
Entrada	Liberacion emergencia N.A. Tierra
	Sensor de puerta N.C. Tierra

Sensor antisabotaje	Setector de vibración
Proteccion electrica	Corto circuito, descarga electrostatica polariada invertida, relevador de proteccion
Versión Bluetooth	Bluetooth baja energia (BLE) 4.2
Frecuencia de proximidad	EM 125kHz
Clasificación IP	IP65 Resistente a la intemperie
Humedad de funcionamiento	0~95%, No condensante
Temperature de funcionamiento	-20°~50° C (-4°~122° F)
Material	Plástico ABS
Dimensiones	80x114x18 mm (3 ¹ / ₈ "x4 ¹ / ₂ "x1 ¹ / ₁₆ "
Pesos	180g (6.3-oz)

Dos Formas de Desbloqueo o Activación del Dispositivo

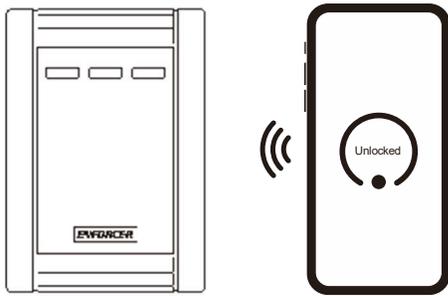


Desbloqueo con SL Access app

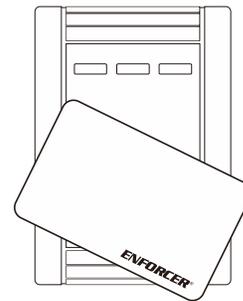

Desbloqueo con Tarjeta de Proximidad

Dimensiones

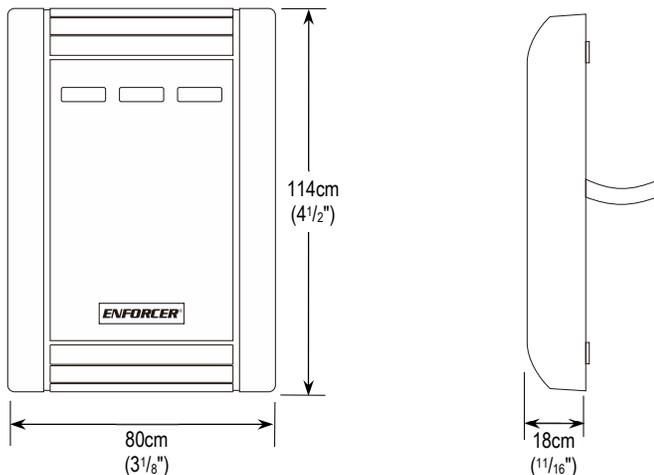

Descarga La App SL Access™



iOS 11.0 y más alto



Android 5.0 y más alto

El término y logotipos Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por SECO LARM se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.