


Low-Profile Door Strike with Horizontal Adjustment

SD-996C-NUHQ


The SECO-LARM SD-996C-NUHQ Low-Profile Door Strike with Horizontal Adjustment can be used with virtually any cylindrical-locking system and can be configured for use in wood or metal frames. Included are two different ANSI-sized faceplates to match the door frame type. The strike is easily field-configurable for fail-safe or fail-secure applications. For indoor use only.

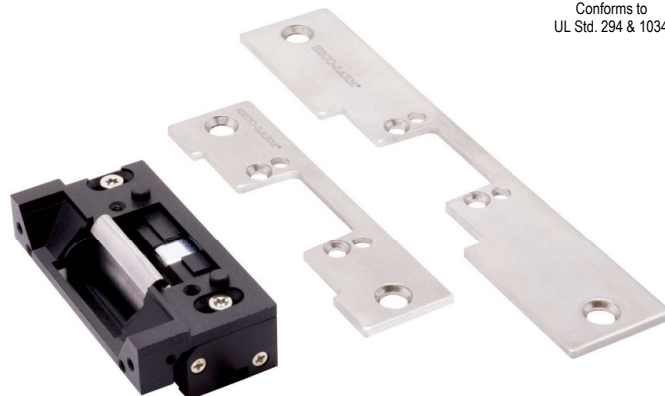

Intertek
5028159
Conforms to
UL Std. 294 & 1034

Features

- ETL Listed, Conforms to UL Std. 294 & 1034
- Field-selectable for fail-safe or fail-secure
- 12/24 VAC/VDC Operating voltage
- Static strength – 1,500-lb (6,673N)
- Dynamic strength – 70ft-lb (98J)
- Includes wiring harness and connectors for either 12VAC/VDC or 24VAC/VDC
- Trim plates included
- Mounting tabs included for mounting to hollow aluminum door frames
- Includes 2 faceplates for nearly any type of frame:
 - Metal door frames – SD-996SS-11Q
 - Wood door frames – SD-996SS-31Q
- Reversible non-handed design fits either right-hand or left-hand doors
- Low profile: Strike is only 1" (26mm) deep for use with aluminum frames
- Optional lip-extension brackets available:
 - SD-995C-LE25 1" Lip Extension
 - SD-995C-LE50 2" Lip Extension



Specifications

Operating voltage	12/24 VAC/VDC*	
Current draw (max.)	12VDC	300mA
	12VAC*	
	24VDC	150mA
	24VAC*	
Latch throw	⁹ / ₁₆ " (15mm), ¹ / ₂ " (12mm) strike depth + ¹ / ₈ " (3mm) door gap	
Static strength	1,500-lb (6,673N)	
Dynamic strength	70ft-lb (95J)	
Endurance	1,000,000 cycles (factory tested)	
Operating humidity	0~85%, Non-condensing	
Operating temperature	32°~120° F (0°~49° C)	
Dimensions	3 ³ / ₈ "x1 ³ / ₄ "x1" (86x45x26 mm)	
Weight	11.2-oz (318g)	

*DC power must be used for any continuous duty application and can also be used for intermittent duty. AC power is suitable only for intermittent duty (maximum of 2 minutes on and 30 seconds off).

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2026 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners.
The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.


SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PL_SD-996C-NUHQ_260914.docx

Contrachapa de Perfil Bajo con Ajuste Horizontal

SD-996C-NUHQ

La contrachapa de perfil bajo con ajuste horizontal SECO-LARM SD-996C-NUHQ puede utilizarse con prácticamente cualquier sistema de cerradura cilíndrica y puede configurarse para su uso en marcos de madera o metal. Incluye dos placas frontales de tamaño ANSI para adaptarse a distintos tipos de marcos de puerta. La contrachapa puede configurarse fácilmente en campo para aplicaciones de a prueba de fallos o de modo seguro. Solo para uso en interiores.

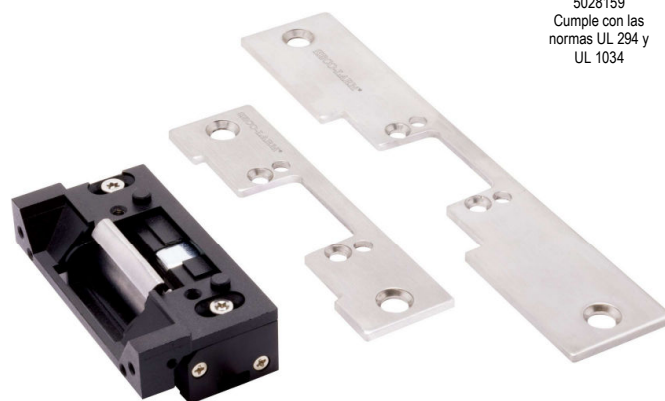

Intertek
5028159
Cumple con las
normas UL 294 y
UL 1034

Características

- Certificada por ETL; cumple con las normas UL 294 y UL 1034
- Seleccionable en campo para funcionamiento a prueba de fallos o en modo seguro
- Voltaje de operación de 12/24 VCA/VCC
- Resistencia estática: 1,500 lb (6,673N)
- Resistencia dinámica: 70 ft-lb (98J)
- Incluye arnés de cableado y conectores para 12 VCA/VCC o 24 VCA/VCC
- Incluye placas de ajuste (trim plates)
- Incluye pestañas de montaje para instalación en marcos huecos de aluminio
- Incluye 2 placas frontales para adaptarse a casi cualquier tipo de marco:
 - Marcos de puertas metálicas – SD-996SS-11Q
 - Marcos de puertas de madera – SD-996SS-31Q
- Diseño reversible, no requiere mano específica; compatible con puertas de apertura derecha o izquierda
- Perfil bajo: la contrachapa tiene una profundidad de solo 1" (26mm), ideal para su uso con marcos de aluminio
- Disponibles soportes opcionales de extensión de labio:
 - SD-995C-LE25 extensión de labio de 1"
 - SD-995C-LE50 extensión de labio de 2"

26mm
Perfil bajo

Marcos de madera o metal

Ajuste Horizontal

12/24
VCA/VCC

Especificaciones

Voltaje de operación	12/24 VCA/VCC*								
Consumo de corriente (máx.)	<table> <tr> <td>12VCC</td><td>300mA</td></tr> <tr> <td>12VCA*</td><td></td></tr> <tr> <td>24VCC</td><td>150mA</td></tr> <tr> <td>24VCA*</td><td></td></tr> </table>	12VCC	300mA	12VCA*		24VCC	150mA	24VCA*	
12VCC	300mA								
12VCA*									
24VCC	150mA								
24VCA*									
Recorrido del pestillo	Profundidad del golpe de 9/16" (15 mm), 1/2" (12 mm) + espacio en la puerta de 1/8" (3 mm)								
Resistencia estática	1,500-lb (6,673N)								
Resistencia dinámica	70ft-lb (95J)								
Durabilidad	1.000.000 de ciclos (probado en fábrica)								
Humedad de operación	0~85%, sin condensación								
Temperatura de operación	32°~120° F (0°~49° C)								
Dimensiones	3 3/8"x1 3/4"x1" (86x45x26 mm)								
Peso	11.2-oz (318g)								

*La energía CC debe usarse para cualquier aplicación de servicio continuo y también se puede usar para servicio intermitente. La alimentación de CA es adecuada sólo para funcionamiento intermitente (máximo de 2 minutos encendido y 30 segundos apagado).

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Webrito: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2026 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios. La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PI_SD-996C-NUHQ_260914.docx