

## Ultra-Slim High-Intensity LED Strobe Light


**SL-1313-MA4/B** 4 High-Intensity (3W) Blue LEDs

With 36 flash patterns, and the ability to synchronize up to 20 units, ENFORCER Ultra-Slim High-Intensity LED Strobe Lights provide an effective visual indicator for security systems; caution and hazard lighting; construction, emergency, police and security vehicles; and more.



### Features

- 4 High-Intensity, 3W LEDs
- Ultra-thin,  $\frac{7}{16}$ " (11.1mm), for mounting without obstruction
- Fully epoxied waterproof (IP67) and vibration-resistant design
- Up to 100,000 hours (over 11 years) of continuous use
- Reverse polarity protection
- 36 Built-in flash patterns, quickly changed with N.O. switch
- Set up to 3 favorite flash patterns for quick recall
- Up to 20 units can be synchronized to flash simultaneously or alternately in 2 groups
- Flexible voltage, 12~24 VDC, no need for an electrician to install
- Non-volatile memory recalls flash pattern used at power-off
- Self-adhesive backing or screw-mount for increased flexibility
- Meets ECE R10, SAE J595 Class1, SAE J845 Class1, and CA13 Class B standards

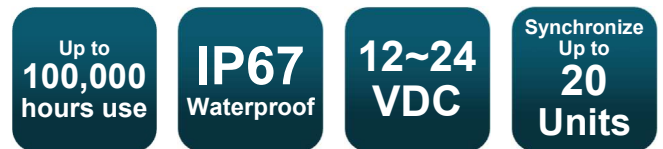


### Super-Thin Design



### Specifications

No. of LEDs	4
LED type	High-intensity (3W), blue
Operating voltage	12~24 VDC
Current draw (max.)	8W*
No. of flash patterns	36
Operating life	Up to 100,000 hours
Synchronization	Up to 20 units†
Electrical protection	Reverse polarity protected
IP Rating	IP67 Waterproof
Operating temperature	-22°~140° F (-30°~60° C)
Dimensions	3 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> "x7 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> "x1 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> " (97x11x30 mm)

### Sample Applications

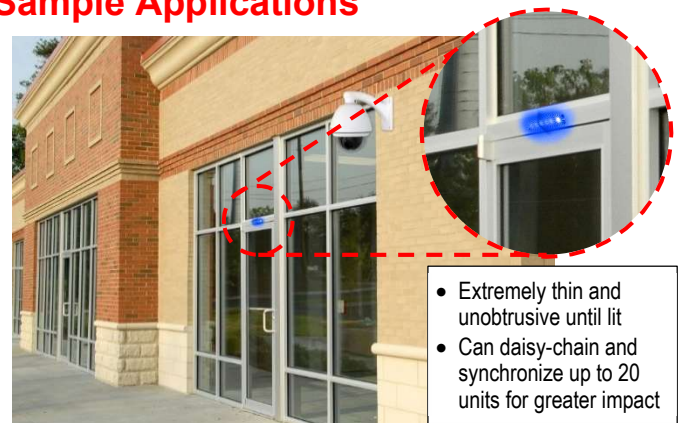

- Extremely thin and unobtrusive until lit
- Can daisy-chain and synchronize up to 20 units for greater impact

\*Estimate – Actual current draw will depend on voltage and flash pattern.

†When synchronized, all units must use the same flash pattern.

**SECO-LARM® U.S.A., Inc.**

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: [www.seco-larm.com](http://www.seco-larm.com) Email: [sales@seco-larm.com](mailto:sales@seco-larm.com)



Copyright © 2026 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners. The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.

**SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®**

PI\_SL-1313-MA4B\_260605\_ML.docx

## Luz Estroboscópica LED de Alta Intensidad y Perfil Ultra Delgado

**SL-1313-MA4/B** 4 LED de Alta Intensidad (3W), Azules

Con 36 patrones de destello y la capacidad de sincronizar hasta 20 unidades, los Estrobos ENFORCER LED de Alta Intensidad y Perfil Ultra Delgado proporcionan un indicador visual eficaz para sistemas de seguridad; iluminación de precaución y advertencia; vehículos de construcción, emergencia, policía y seguridad; entre otros.



### Funciones

- 4 LEDs de alta intensidad de 3W
- Ultra delgado, 7/16" (11.1mm), para montaje sin obstrucción
- Diseño totalmente epóxico, impermeable (IP67) y resistente a vibraciones
- Hasta 100,000 horas (más de 11 años) de uso continuo
- Protección contra polaridad inversa
- 36 patrones de destello integrados, cambiables rápidamente con interruptor N.A.
- Configure hasta 3 patrones de destello favoritos para acceso rápido
- Hasta 20 unidades pueden sincronizarse para destellar simultáneamente o de forma alternada en 2 grupos
- Voltaje flexible, 12~24 V CC, no requiere electricista para su instalación
- Memoria no volátil que recuerda el último patrón de destello al encenderse
- Respaldo autoadhesivo o montaje con tornillos para mayor flexibilidad
- Cumple con las normas ECE R10, SAE J595 Clase 1, SAE J845 Clase 1 y CA13 Clase B



### Diseño Ultrafino



### Especificaciones

Número de LED	4
Tipo de LED	Alta intensidad, azules
Tensión de funcionamiento	12~24 V CC
Sorteo actual (max.)	8W*
Número de patrones de destello	36
Vida útil de operación	Hasta 100,000 horas
Sincronización	Hasta 20 unidades†
Protección eléctrica	Protección contra polaridad inversa
Clasificación IP	IP67 Impermeable a el agua
Temperatura de funcionamiento	-30°~60° C (-22°~140° F)
Dimensiones	97x11x30 mm (3 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> " x 7 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " x 1 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> " )

\*Estimado – El consumo de corriente real dependerá del voltaje y del patrón de destello.

### Aplicación de Ejemplo



- Extremadamente compacto y discretos hasta encenderse
- Pueden conectarse en serie y sincronizar hasta 20 unidades para mayor impacto

†Cuando se sincronizan, todas las unidades deben usar el mismo patrón de destello.

**SECO-LARM® U.S.A., Inc.**

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2026 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios. La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión.

**SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®**

PI\_SL-1313-MA4B\_260605\_ML.docx