

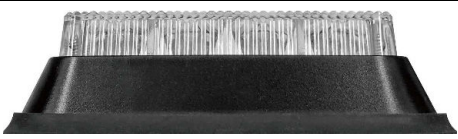



High-Intensity 4-LED Strobe Comparison Chart



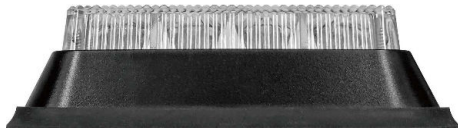

	SL-1311- MB4/B	SL-1313- MA4/B
Model		
		
Number of LEDs	4	
LED type	High-intensity (1W), blue	High-intensity (3W), blue
Operating voltage	12~24 VDC	
Current draw (max.)	8W*	
Number of flash patterns†	12, real-time selectable with N.O switch	36, real-time selectable with N.O switch
Favorite flash patterns	N/A	Up to 3, real-time selectable
Synchronization	Type	Synchronized or alternating in 2 groups
	# of Units	Up to 20 units
Memory	Non-volatile, remembers flash pattern when powered on again	
Operating life	Up to 100,000 hours (more than 11 years) continuous use	
Electrical protection	Reverse polarity protection	
IP Rating	IP67 Waterproof	
Operating humidity	0~95%, non-condensing	
Operating temperature	-22°~140° F (-30°~60° C)	
Dimensions	4 ¹ / ₂ "x1 ¹ / ₁₆ "x1 ¹ / ₄ " (114x27x32 mm)‡	3 ¹³ / ₁₆ "x7 ⁷ / ₁₆ "x1 ³ / ₁₆ " (97x11x30 mm)
Weight	5.1-oz (144g)	1.4-oz (39g)

*Average – Actual current draw depends on voltage and flash pattern.

†When synchronized, all units must use the same flash pattern.

‡Rubber gasket adds about 1/16" (2mm) to the height and 3/8" (10mm) to the width and length.

Luz Estroboscópica con 4 LED de Alta Intensidad Tabla Comparativa

	SL-1311- MB4/B	SL-1313- MA4/B
Modelo		
		
Número de LED	4	
Tipo de LED	Alta intensidad (1W), azules	Alta intensidad (3W), azules
Tensión de funcionamiento	12~24 V CC	
Sorteo actual (max.)	8W*	
Número de patrones de destello†	12, Seleccionables en tiempo real mediante un interruptor N.A.	36, Seleccionables en tiempo real mediante un interruptor N.A.
Patrones de destello favoritos	Ninguno	Hasta 3, Seleccionables en tiempo real
Sincronización	Tipo Sincronizadas o alternadas en 2 grupos	
	N.º de unidades Hasta 20 unidades	
Memoria	No volátil, recuerda el patrón de destello al volver a energizarse	
Vida útil	Hasta 100.000 horas (más de 11 años) de uso continuo	
Protección eléctrica	Protección contra polaridad inversa	
Clasificación IP	IP67 Impermeable a el agua	
Humedad de funcionamiento	0~95%, Sin condensación	
Temperatura de funcionamiento	-30°~60° C (-22°~140° F)	
Dimensiones‡	114x27x32 mm (4 ¹ / ₂ "x1 ¹ / ₁₆ "x1 ¹ / ₄ ")‡	97x11x30 mm (3 ¹³ / ₁₆ "x7 ⁷ / ₁₆ "x1 ³ / ₁₆ ")
Pesos	144g (5.1-oz)	39g (1.4-oz)

*Promedio: el consumo real de corriente depende del voltaje y del patrón de destello.

†Cuando se sincronizan, todas las unidades deben utilizar el mismo patrón de destello.

‡La junta de goma agrega aproximadamente 2 mm (1/16") a la altura y 10mm (3/8") al ancho y al largo.

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Web sito: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2026 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios.
La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PK_SL-131x-Mx4B_260616_ML.docx