

High Output Dual-Tone
30W Siren

SH-583H-BL

Manual




- Two tones: steady or yelp
- High-impact ABS plastic

Parts List

1x Siren

1x Manual

Dimensions

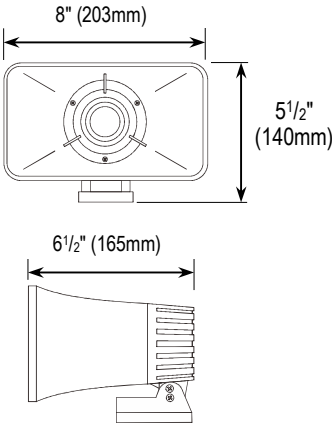

Specifications

Operating voltage	6~12 VDC
Current draw	390mA@12VDC
Siren volume	119dB@3' (1m)
Operating temperature	32°~100° F (0°~38° C)
Dimensions	8"x5 1/2"x6 1/2" (203x140x165 mm)
Weight	12.8-oz (362g)

Installation

Please read the manual carefully before you begin the installation.

1. For a yelp tone, connect the red wire to the positive (+) of the power supply.
2. For a steady tone, connect the yellow wire to the positive (+) of the power supply.
3. Connect the white wire (COM) to the negative (-) of the power supply.

California Proposition 65 Warning: These products may contain chemicals which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.


WARRANTY: This SECO-LARM product is warranted against defects in material and workmanship while used in normal service for five (5) years from the date of sale to the original customer.

NOTICE: The SECO-LARM policy is one of continual development and improvement. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change specifications without notice. SECO-LARM is also not responsible for misprints. All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners. Copyright © 2026 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved.

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606
Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800

Website: www.seco-larm.com
Email: sales@seco-larm.com



Sirena de Alta Potencia
de Doble Tono de 30W

SH-583H-BL

Manual



ES




- 2 tonos: continuo o yelp
- Plástico ABS de alto impacto

Lista de Partes

1x Sirena

1x Manual

Dimensiones

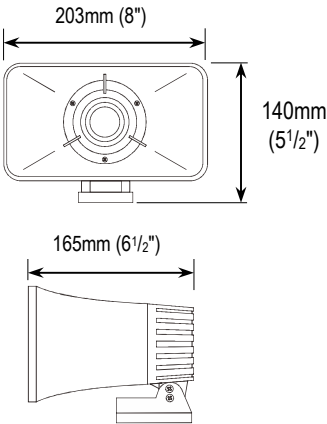

Especificaciones

Voltaje de funcionamiento	6~12 VCC
Consumo de corriente	390mA@12VCC
Volumen de la sirena	119dB@3' (1m)
Temperatura de funcionamiento	32°~100° F (0°~38° C)
Dimensiones	203x140x165 mm (8"x5 1/2"x6 1/2")
Peso	362g (12.8-oz)

Instrucciones de Instalación

Por favor lea el manual antes de usar el equipo.

1. Para el tono yelp, conecte el cable rojo al positivo (+) de la fuente de alimentación.
2. Para el tono continuo (steady), conecte el cable amarillo al positivo (+) de la fuente de alimentación.
3. Conecte el cable blanco (COM) al negativo (-) de la fuente de alimentación.

Advertencia de la Propuesta 65 de California: Estos productos pueden contener sustancias químicas que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

GARANTÍA: Este producto SECO-LARM está garantizado contra defectos en materiales y mano de obra mientras se usa en servicio normal durante cinco (5) años desde la fecha de venta al cliente original.

AVISO: La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios. Copyright © 2026 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606
Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800

Website: www.seco-larm.com
Email: sales@seco-larm.com

