

## Retenedores Magnéticos de Puerta

**DH-171SQ** Montaje Empotrado

**DH-151SQ** Montaje en Superficie

**DH-115B** Montaje en Piso, Botón de Liberación Manual

Los Retenedores Magnéticos de Puertas SECO-LARM son útiles en prácticamente cualquier aplicación de liberación remota de puertas. Al estar enlistados en UL, se pueden usar con cierrapuertas SECO-LARM enlistados en UL para controlar la apertura y el cierre de puertas residenciales, comerciales y de áreas públicas, incluyendo departamentos, escuelas, hoteles, hospitales y oficinas. Su operación en modo a prueba de fallos, bobinas tri-volt y placa de armadura ajustable permiten una instalación fácil y flexible. Disponibles en varios modelos con todo el hardware de montaje incluido.

**15 kg**  
(33 lb)  
Fuerza de Retención

**Voltaje Flexible**

**Supresión de Sobretensión Integrada**

**A Prueba de Fallos**

### Características

- Armadura ajustable (DH-100A-01SQ, incluida) que simplifica la instalación y se ajusta a los cambios de alineación de la puerta
- Voltaje flexible – 12VAC/VDC, 24VAC/VDC, 120VAC
- Modelos disponibles para montaje superficial, empotrado y en piso
- Operación a prueba de fallos
- Fuerza de retención – 33 lb (15kg)
- Sin magnetismo residual para liberación sencilla
- Supresión de sobretensión integrada
- Barras de extensión opcionales disponibles: 3/4", 1", 4", 7" (19mm, 25mm, 102mm, 178mm)
- Compatible con cualquier cierrapuertas SECO-LARM enlistado en UL
- Garantía de 5 años

### DH-115 Incluye lo anterior más

- Incluye botón de liberación manual para asegurar de inmediato un área o durante limpieza fuera de horario



DH-171SQ



DH-151SQ



DH-115B

**SECO-LARM® U.S.A., Inc.**

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Webrito: [www.seco-larm.com](http://www.seco-larm.com) Email: [sales@seco-larm.com](mailto:sales@seco-larm.com)



Copyright © 2026 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.  
Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios.  
La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión.

**SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®**


PI\_DH-1xxxx\_260724\_SP.docx

## Especificaciones


| Modelo                      |          | DH-171SQ                                                                                                          | DH-151SQ                                                                             | DH-115B                                                                                                         |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voltaje de operación        |          | 12 VCA/VCC, 24 VCA/VCC, 120VCA (Seleccionable, preajustada de fábrica a 120V)                                     |                                                                                      |                                                                                                                 |
| Consumo de corriente (máx.) | 12V      | 52mA@12VCA, 60mA@12VCC                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                 |
|                             | 24V      | 27mA@24VCA, 31mA@24VCC                                                                                            |                                                                                      | 30mA@24VCA, 31mA@24VCC                                                                                          |
|                             | 120VCA   | 24mA                                                                                                              |                                                                                      | 29mA                                                                                                            |
| Fuerza de retencion         |          | 15kg (33-lb)                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                 |
| Liberación manual           |          | No                                                                                                                |                                                                                      | Si                                                                                                              |
| Tipo de montaje             |          | Empotrado                                                                                                         | Montaje en superficie                                                                | Montaje en piso                                                                                                 |
| Dimensiones                 | Imán     | 70x116.5x52 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x4 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> "x2 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " | 70x116.5x76 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x4 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> "x3") | 88x112x80 mm (3 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> "x4 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> "x3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " |
|                             | Armadura | ø65x40 mm (ø2 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> "x 1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> "                                    |                                                                                      |                                                                                                                 |
| Peso                        | Imán     | 498g (1-lb 1.6-oz)                                                                                                | 641g (1-lb 6.6-oz)                                                                   | 635g (1-lb 6.4-oz)                                                                                              |
|                             | Armadura | 237g (8.4-oz)                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                 |

## Descripción General



### DH-171SQ

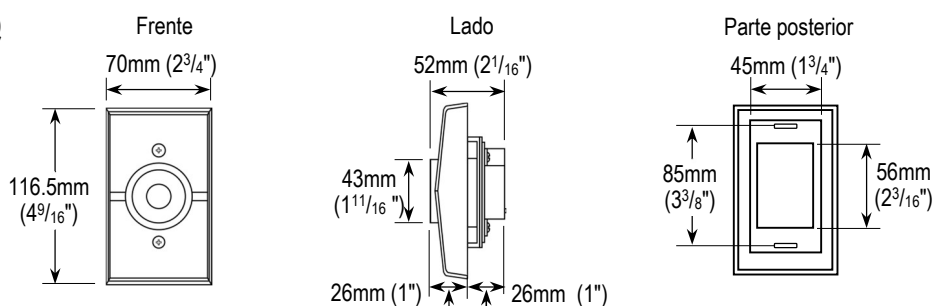



### Armadura



### DH-151SQ

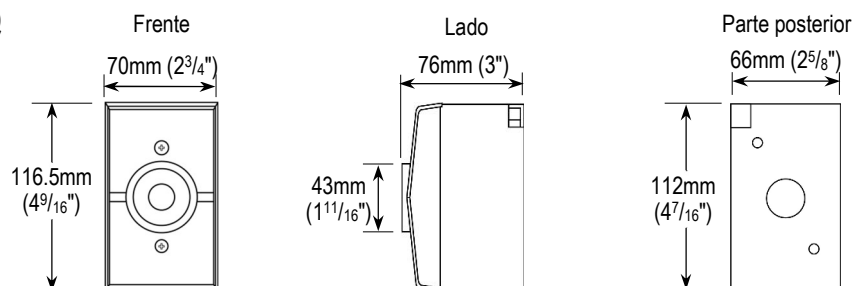

### DH-115B

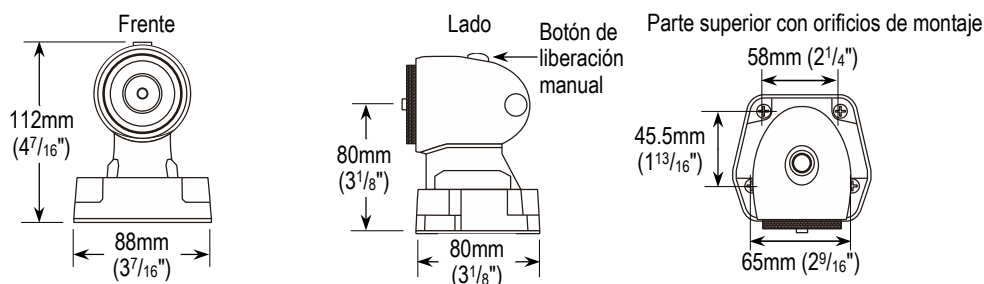

## Accesorios

### Armadura



DH-100A-01SQ

### $\frac{3}{4}$ " Barra de Extensión



DH-100E-07SQ

### 1" Barra de Extensión



DH-100E-10SQ

### 4" Barra de Extensión



DH-100E-40SQ

### 7" Barra de Extensión



DH-100E-70SQ