

ENFORCER®

Sensores

Sensor Fotoeléctrico Retro-Reflexivo Sistema de Alerta para Entrada


E-931CS22RRC—Alcance: 22 ft. (7m)

Características:

- Sensor Fotoeléctrico Retro-Reflexivo.
- Alcance: Hasta 22 pies (7m).
- Perfecto para monitoriar una entrada o se puede usar como un indicador de entrada.
- Hace "ding-dong" o el sonido de una sirena si el rayo es interrumpido.
- El volumen de la bocina puede ser ajustado o apagado.
- En modo de sirena, el tiempo del sonido es ajustable de 3 a 30 seg.
- Incluye adaptador 9VDC.
- Todos los componentes se conectan uno del otro. No se requieren cables.
- Salida para relay SPDT NO/NC.
- Incluye lo siguiente:
 - Sensor fotoeléctrico Retro-Reflexivo.
 - Reflector.
 - Bocina/campaneo "ding-dong" electrónico.
 - Adaptador para salida 9VDC.
 - Soportes para montar el sensor, reflector y campaneo.



Ejemplo de instalaciones:

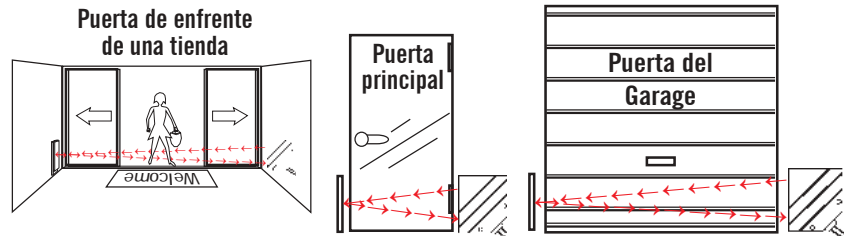


Otras posibles aplicaciones: Oficinas, tiendas, escuelas, almacenes, detección de vehículos, etc.


Especificaciones:

Número de Modelo:	E-931-S22RRC
Tipo:	Fotoeléctrico Retro-Reflexivo
Alcance:	22' (7 m)
Fuente de Voltaje:	Sensor: 8-13 VDC, Campaneo: 12VDC
Total Consumo de Corriente:	100mA Máx.
Corriente de reserva:	30mA
Fuente de Luz:	IR LED
Salida de Control:	Relay (120VDC, 2A)
Temperatura Ambiental:	-4°F (-20°C) ~ 122°F (50°C)
Tiempo de Respuesta de la Bocina:	~1sec. para campaneos, 30 seg. para Alarma
Volumen de la Bocina:	Adjustable de 0 ~ máx.
Rango de tiempo de Alarma:	Adjustable 3~30seg. para alarma
Salida externa para campaneos:	Salida NPN para mecanismo externo (eg. conteo)
Salida para Bocina:	Campaneos / Off /Alarma (Selectivo por interruptor)
Soportes para montar:	Todos incluidos x 3

Incluye:

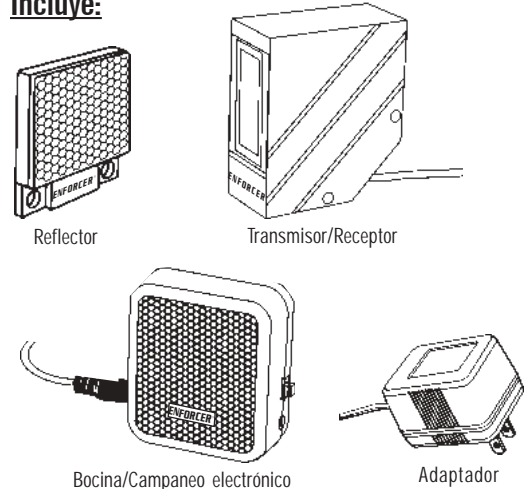

Dimensiones:

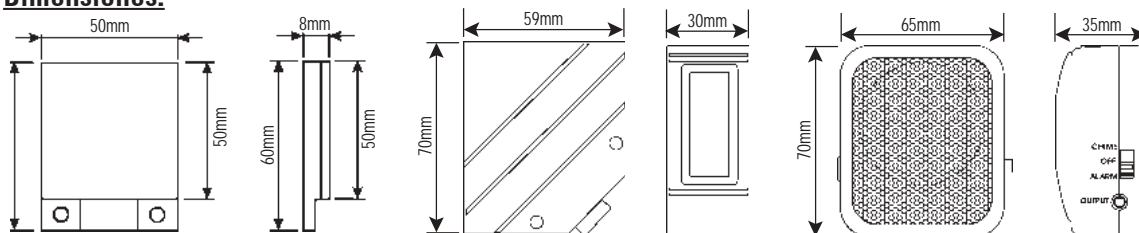

La póliza de SECO-LARM esta en continuo mejoramiento. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar precios y especificaciones sin previo aviso. SECO-LARM no se hace responsable de errores de imprenta.

SECO-LARM® U.S.A., Inc.
16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Tel: 1-800-662-0800 (Domestic U.S. & Canada) Tel: 1-949-261-2999 (California & International)
Fax: 1-949-261-7326 Email: info@seco-larm.com Website: www.seco-larm.com

E-931-S22RRC2Sp.pmd