

Sensor Interior de Solicitud de Salida Sin Tocar

SD-927PKC-NSQ Español*, "Salida, Sin Tocar"

SD-927PKC-NSVQ Español*, "Salida, Sin Tocar, Botón de Anulación Manual"

El sensor de solicitud de salida para interior de ENFORCER es una placa de salida con todas las funciones, el cual utiliza tecnología IR para permitir la salida de un área protegida o activar un dispositivo con el simple movimiento de una mano. Debido a que no hay contacto el sensor es ideal para usarse en hospitales, clínicas, laboratorios, cuartos de limpieza (para reducir el riesgo de contaminación), escuelas, fábricas u oficinas. El SD-927PKC-NSVQ agrega un botón de anulación manual.

Características:

- Rango ajustable del sensor hasta una distancia de 2³/₈"~8" (6~20 cm)
- Placa de acero inoxidable estándar o angosta
- Relevador de 3A, duración ajustable de activación de 0.5~30 segundos o toggle (alternar)
- Bloque de terminales sin tornillos de rápida conexión
- Área del sensor iluminada por LED para una fácil identificación
- Colores seleccionables de LED (cambia de rojo a verde o verde a rojo) para mostrar que el sensor está activado

SD-927PKC-NSVQ

- Adiciona un botón de anulación manual como respaldo al sensor

Especificaciones:

Modelo	SD-927PKC-NSQ	SD-927PKC-NSVQ
Alimentación	12-24 VCA/V C. C.	
Consumo de corriente (máx.)	120mA@12V C. C.	
Tipo de relevador	Form C dry contact NA/NC/COM,3A@24V C. C.	
Botón de anulación	Capacidad de conmutación	N/A
	Vida mecánica	N/A
	3A@24V C. C.	500,000 Ciclos
Tiempo de respuesta	10ms	
LEDS	En espera	Rojo†
	Activado	Verde†
Tiempo de salida	Ajustable, 0.5~30 sec., toggle (alternar), o mientras el sensor esté activado	
Rango de detección	Ajustable, 2 ³ / ₈ "~8" (6-20 cm)	
Rango de temperatura	-4°~131° F (-20°~55° C)	
Dimensiones	2 ³ / ₄ "x 4 ¹ / ₂ "x1 ¹ / ₈ " (70x 115x29 mm)	
Peso	3-oz (85g)	3.9-oz (110g)


*También están disponibles las carátulas en francés (SD-927PKC-NFQ, SD-927PKC-NFVQ) y en inglés (SD-927PKC-NEQ, SD-927PKC-NEVQ).

†Predeterminado, reversible por un Puente




SD-927PKC-NSQ

SD-927PKC-NSVQ



Dimensiones:

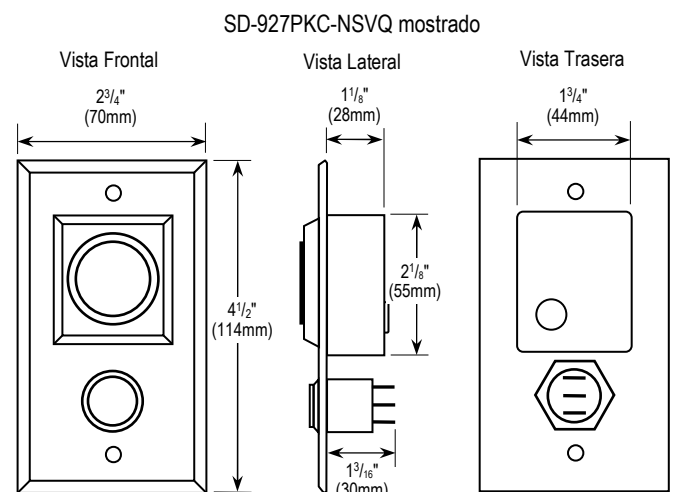

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com







Copyright © 2020 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios. La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión.



SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PI_SD-927PKC-NSxQ_201111_SP.docx

Información Sobre Pedidos:

Sensor de Solicitud de Salida Sin Tocar				
Modelo	SD-927PKC-NSQ	SD-927PKC-NFQ	SD-927PKC-NEQ	SD-927PWCQ*
Idioma	Español	Francés	Inglés	Calcomanías en Inglés, Francés y Español
Foto				

Sensor de Solicitud de Salida Sin Tocar con Botón de Anulación			
Modelo	SD-927PKC-NSVQ	SD-927PKC-NFVQ	SD-927PKC-NEVQ
Idioma	Español	Francés	Inglés
Foto			

Solo Sensor			
Modelo	CS-PD535-TAQ	CS-PD535-TBQ†	Para nuestra línea completa de sensores infrarrojos OEM / de marca privada, contactar a SECO-LARM
Foto			
Descripciones	1 1/4" (32mm) Sensor	1 1/4" (32mm) Sensor	

*Para conocer las especificaciones de SD-927PWCQ, visite www.seco-larm.com

†Orden especial. Comuníquese con SECO-LARM para obtener más detalles