

IR Día/Noche Color Cámaras aptas para intemperie


- ▶ 12 ó 24 LEDs
- ▶ Rango de hasta 40' ó 80'
- ▶ IP67 para uso exterior
- ▶ Bajo consumo de corriente



Modelo	Lentes	Ángulo	LEDs
EV-132C-DW2Q	2.9mm	120°	12
EV-1323C12DWQ	4.3mm	78°	12
EV-132C-DWL6Q	6.0mm	53°	24
EV-132C-DWL8Q	8.0mm	39°	24
EV-132C-DWLDQ	12.0mm	26°	24
EV-132C-DWLHQ	16.0mm	19°	24

Los ángulos de visión son aproximados.

Las cámaras IR Día/Noche color de SECO-LARM con 24 LEDs IR, tienen incorporado el CCD de Sony para ofrecer una imagen clara y una excelente resolución (420 Líneas de TV) con muy bajo lux (0.1 lux LED apagado, 0 lux LED encendido). Estas cámaras combinan una construcción reforzada de fundición de aluminio con un diseño único apto para uso a intemperie (IP67) y filtro solar para uso interior o exterior.

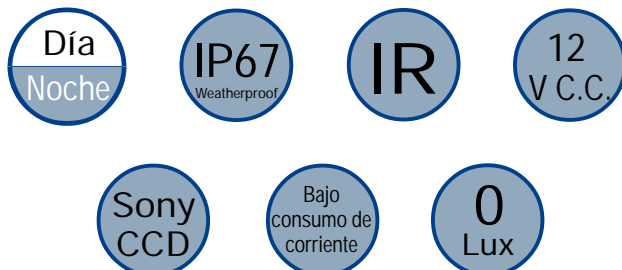

Especificaciones:

	Cámaras de 12 LEDs	Cámaras de 24 LEDs
Iluminación infrarroja	Hasta 40 pies	Hasta 80 pies
Consumo de corriente (LED apagado)	60mA	90mA
(LED encendido)	160mA	290mA
Chip	1/3" CCD, Sony	
Relación Señal/Ruido	50dB (AGC apagado)	
Resolución	420 líneas horizontales de TV	
Elementos	512 x 492 pixeles	
Sistema de escaneo	Entrelazado 2:1	
Sincronización	Interno	
Slida de video	1 Vp-p salida compuesta, 75 ohms	
Iluminación mínima	0.1 LUX (LED apagado), 0 LUX (LED encendido)	
Compensación de contraluz	Auto	
Control de obturador	Auto, 1/60-1/100,000 seg.	
Control de ganancia	Auto	
Corrección Gamma	0.45	
Balance blanco	Auto	
Fuente de alimentación	12V C.C. ±10%	
Carcasa	IP67 Apto para intemperie	
Temperatura ambiente	14°-131° F (-10°-55° C)	
Dimensiones	3 1/16" (Largo) x 2 1/4" (Diámetro) (78 x 57 mm)	
Filtro solar y soporte	Incluido	

La política de SECO-LARM es de desarrollo continuo. Por tal motivo, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar los precios y especificaciones sin previo aviso. SECO-LARM no es responsable por errores de imprenta.