

Détecteur de demande d'ouverture sans

SD-927PKC-NFQ Français*, Demande d'ouverture

SD-927PKC-NFVQ Français*, Demande d'ouverture, bouton d'annulation

Le détecteur de demande d'ouverture sans contact ENFORCER utilise la technologie infrarouge pour permettre l'utilisateur de sortir d'un endroit protégé par un système de contrôle d'accès tout simplement avec un geste de la main. Comme la fonction est sans contact, ce détecteur est idéal pour les hôpitaux, centres médicaux, laboratoires, salles blanches, écoles, usines, et bureaux. Ajout d'un bouton d'annulation manuelle pour le SD-927PKC-NFVQ.

Avantages:

- Portée de détection jusqu'à 2³/₈"-8" (6-20 cm)
- Plaque simple en acier inoxydable
- Relais 3A, réglable de 0.5-30 secondes, à bascule ou aussi longtemps que la main est près du capteur
- Bornier sans vis à connexion rapide
- Détecteur éclairé par anneau DEL pour identification facile.
- Anneau DEL bicolore sélectionnable (de rouge à vert, ou de vert à rouge) pour indiquer que le détecteur a été déclenché.

SD-927PKC-NFVQ

- Ajout d'un bouton d'annulation manuelle comme dispositif auxiliaire pour le capteur

Caractéristiques:

Modèle		SD-927PKC-NFQ	SD-927PKC-NFVQ
Alimentation		12~24 VAC/V C.C.	
Consommation de courant		120mA@12V C.C.	
Sortie relais		Contact sec à deux directions (Forme C),3A@24V C.C.	
Bouton d'annulation	Capacité de commutation	N/A	3A@24V C.C.
	Durée de vie	N/A	500,000 Cycles
Délai de réponse		10ms	
DEL bicolore	En attente	Rouge†	
	Déclenché	Vert†	
Durée du déclenchement		Ajustable, 0.5-30sec., basculer, ou tant que le capteur est déclenché	
Plage de détection		Ajustable, 2 ³ / ₈ "-8" (6-20 cm)	
Température ambiante		-4°~131° F (-20°~55° C)	
Dimensions		2 ³ / ₄ "x 4 ¹ / ₂ "x1 ¹ / ₈ " (70x 115x29 mm)	
Poids		3-oz (85g)	3.9-oz (110g)

*Anglais (SD-927PKC-NEQ, SD-927PKC-NEVQ) et Espagnol (SD-927PKC-NSQ, SD-927PKC-NSVQ) plaques frontales également disponibles.

†Par défaut, réversible par cavalier




SD-927PKC-NFQ



SD-927PKC-NFVQ



Dimensions:

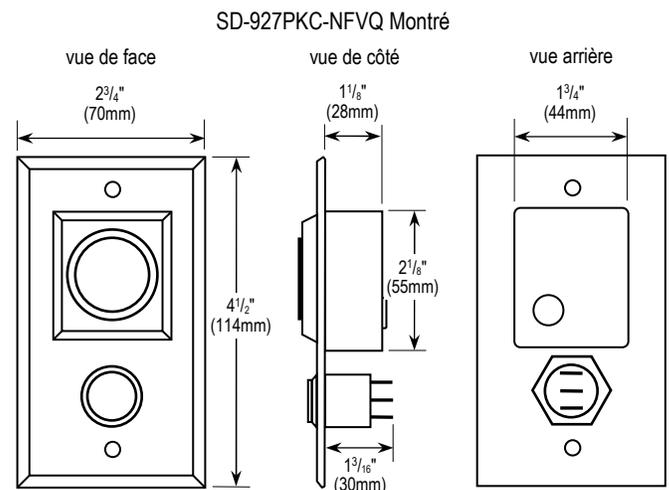

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2020 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners. The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PI_SD-927PKC-NFQ_201116_FR.docx

Informations de Commande:

Détecteur de demande d'ouverture sans				
Modèle	SD-927PKC-NFQ	SD-927PKC-NEQ	SD-927PKC-NSQ	SD-927PWCQ*
Langue	Français	Anglais	Espagnol	Décalques anglais, français et espagnol
Photo				

Détecteur de demande d'ouverture sans avec bouton d'annulation			
Modèle	SD-927PKC-NFVQ	SD-927PKC-NEVQ	SD-927PKC-NSVQ
Langue	Français	Anglais	Espagnol
Photo			

Capteur uniquement			
Modèle	CS-PD535-TAQ	CS-PD535-TBQ†	<p>Pour notre gamme complète de capteurs infrarouges OEM / Label privé, contact SECO-LARM</p>
Photo			
La description	1 1/4" (32mm) Sensor	1 1/4" (32mm) Sensor	

*Pour les spécifications SD-927PWCQ, visitez www.seco-larm.com

†Commande spéciale. Contactez SECO-LARM pour plus de détails