

## Huelgas de Borde Eléctricas Negra de Montaje en Superficie

**SD-998C-BD3A** Grosor de la carcasa de 1/2"

Las Huelgas de Borde Eléctricas Negra de Montaje en Superficie SECO-LARM están diseñada con la resistencia y durabilidad necesarias para su uso con dispositivos de salida tipo rim con pestillo Pullman de 1/2" de recorrido, ideal cuando se requiere un acabado en color negro. Opera con 12/24 VCC, cuenta con modo seleccionable a prueba de fallos (fail-safe/fail-secure), ajuste horizontal y una carcasa metálica de montaje en superficie, eliminando la necesidad de cortar el marco durante la instalación.



12/24  
VCC

Falla  
Segura /  
Falla  
Protegida

Ajuste  
Horizontal

### Funciones

- Certificación UL 294 y UL 1034
- Resistente a manipulaciones
- Voltaje de operación de 12/24 VCC
- Conexión no polarizada
- Ajuste horizontal
- Compatible con pestillos Pullman de hasta 3/4"
- Diseño reversible y no direccional
- Construcción de acero inoxidable
- Montaje en superficie para marcos de metal o madera
- Compatible con dispositivos de salida tipo rim estándar, incluidos SECO-LARM SD-962BR-36A, SD-962BR-36G, SD-962AR-36A, and SD-962AR-36G
- Solo para uso en interiors
- Resistencia estática de 1,500 lb (6673N)
- Probado a 250,000 ciclos (pruebas UL)
- Bajo consumo de corriente: 540mA@12VCC, 270mA@24VCC
- Configuración en campo para falla segura o falla protegida
- Incluye espaciadores – 1x 1.5mm, 2x 3mm (1/16", 1/8")

UL  
294

1,500-lb  
Resistencia  
Estática

70ft-lb  
Resistencia  
Dinámica

UL  
1034

### Especificaciones

Tensión de funcionamiento	12/24 VCC
Sorteo actual	540mA@12VCC, 270mA@24VCC
Recorrido máximo del pestillo	13mm (1/2")
Resistencia estática	1,500-lb (6673N)
Resistencia dinámica	70ft-lb (95J)
Durabilidad	250,000 Ciclos (pruebas UL), Nivel IV
Ataque destructivo	Nivel I
Seguridad de línea	Nivel I
Energía en espera	Nivel I
Temperatura de funcionamiento	-10°~49° C (-14°~120° F)
Humedad de funcionamiento	0~85%
Dimensiones	229x45x13 mm (9"x1 3/4"x1/2")

**SECO-LARM® U.S.A., Inc.**

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: [www.seco-larm.com](http://www.seco-larm.com) Email: [sales@seco-larm.com](mailto:sales@seco-larm.com)




Copyright © 2025 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios. La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión.

**SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®**

PI\_SD-998C-BD3A\_250318\_SP.docx

**Dimensiones**

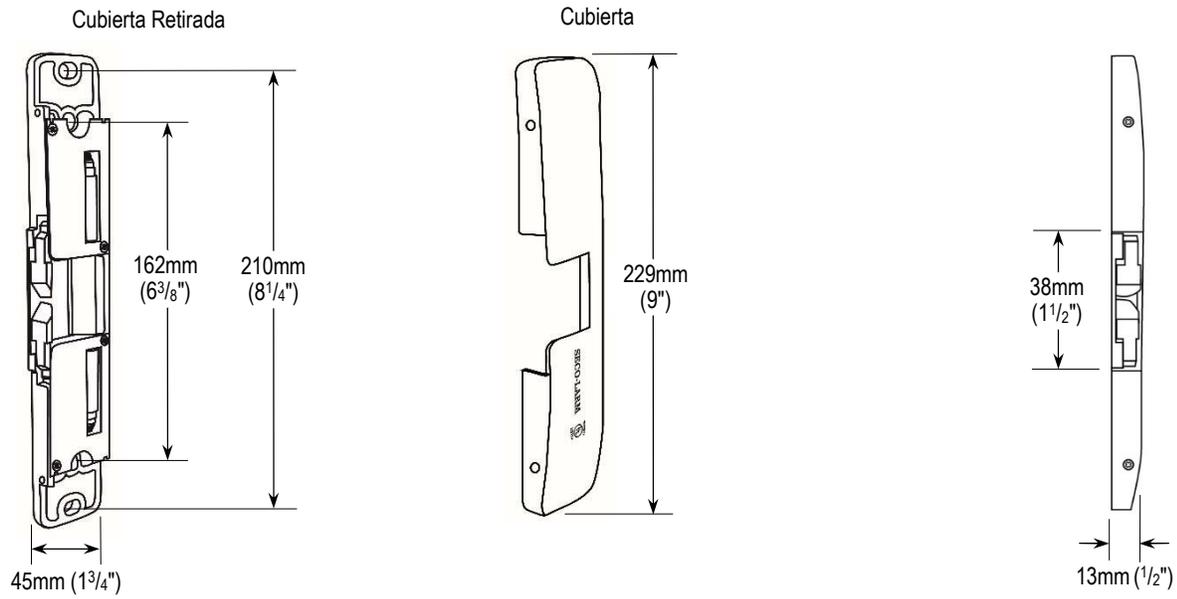

**Accesorios**

**Soporte de Montaje en Superficie  
SD-998SMB**



Producto



Instalación\*



Ejemplo de Aplicación\*

\*Se muestra la huelga con acabado en aluminio SD-998C-D3Q.